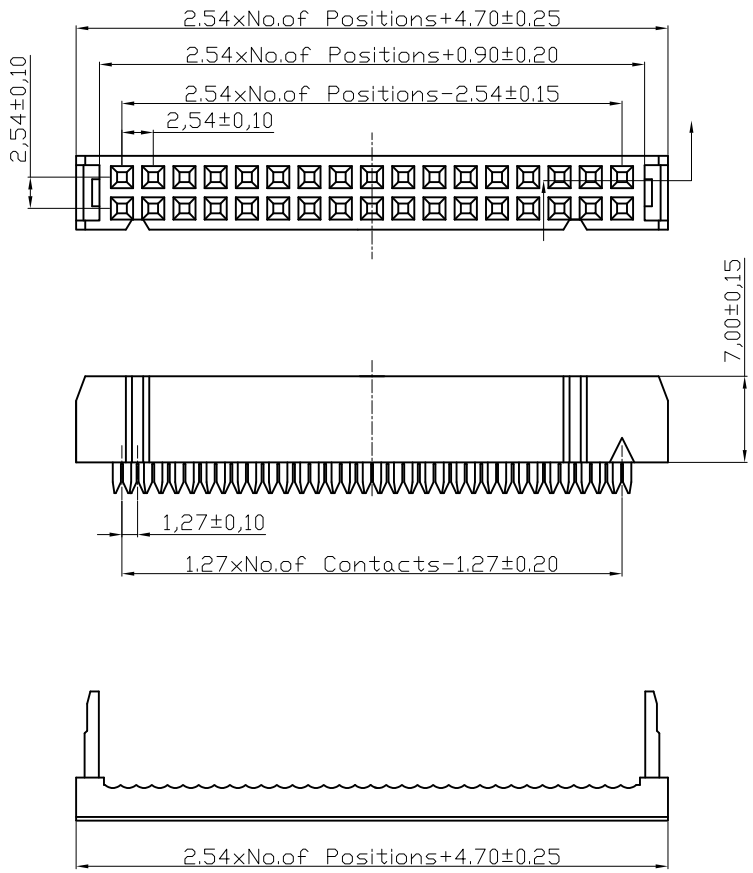





NOTES:

MATERIAL
1.Insulator Material:PBT+30%GF(UL94V-0)
2.Contact Material : Brass
3.Contact Plating :
AWP xx-8240-T : Gold flash over Ni
AWP xx-8540-T : Tin over Ni

ELECTRICAL
1.Current Rating : 3AMP
2.Voltage Rating : 500V AC/DC
3.Withstand Voltage : 1000V AC/DC
4.Contact Resistance : 20mΩ max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ min

ENVIRONMENTAL
1.Operation Temperature: -40°C to +105°C
2.Packing: Tray



Section A-A

RoHS compliant

Scale	1:1					Date	Name	Customer-No.
TOLERANCE					Drawn	21.12.2009	Dean	
X.X	±0.40				Approved	21.12.2009	Hellwig	ASSMANN WSW-No. AWP xx-8x40-T
X.XX	±0.25							
X.XXX	±0.15							Drawing-No. ASS 2261A CO rev01
Angle	±3°							
		1	Drawn	21.12.2009	Dean			Replace Sheet
		Id.	Modification	Date	Name			

ASSMANN WSW components