Date	SYM	REVISION RECORD	AUTH	DR.	CK.
3/12/10	E	DIM. 51.56 WAS 51.31 DIM. 14.22 WAS 13.49 DIM. 18.29 WAS 18.71	T.B.	B.S.	
3/26/10	F	DIM. 51.40 WAS 51.56 DIM. 24.40 WAS 24.51 DIM. 13.00 WAS 12.7 DIM. Ø2.40 WAS Ø2.49	T.B.	B.S.	
4/16/10	F	DIM. Ø2.40 WAS 1 PLACE DIM. 13.30 WAS 14.22	T.B.	B.S.	

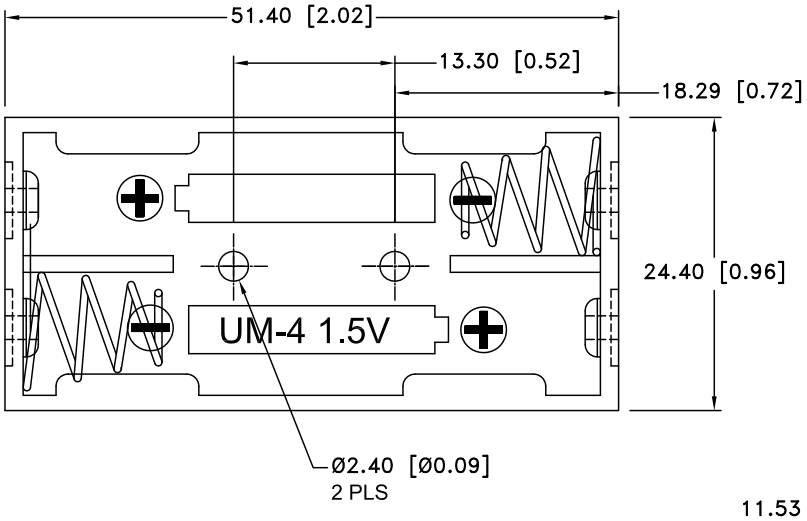

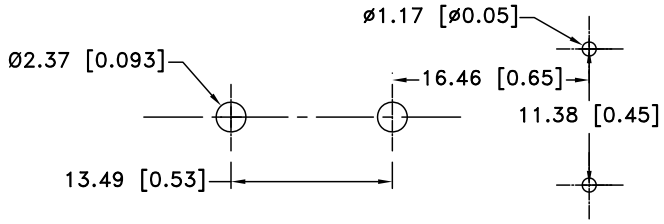

PCB LAYOUT

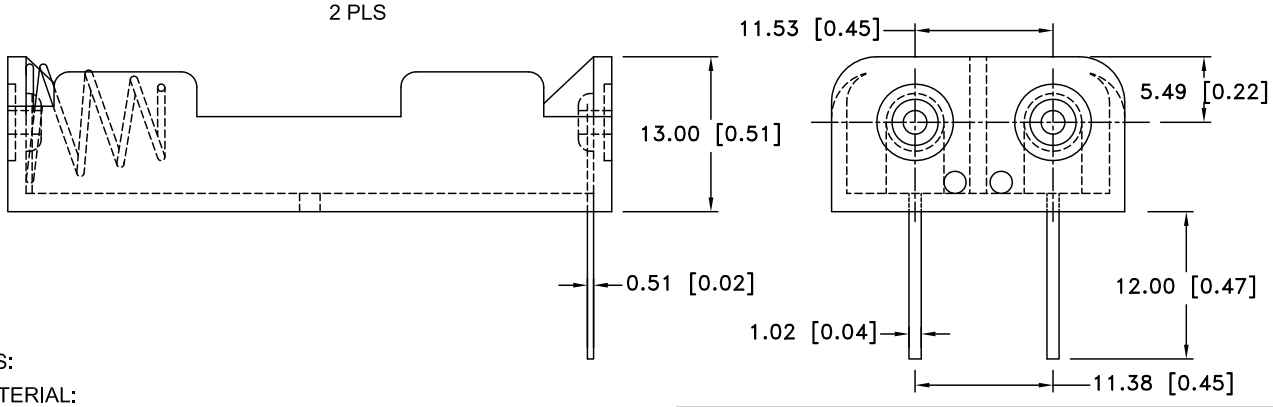

NOTES:

1. MATERIAL:
   - HOUSING : BLACK POLYPROPYLENE
   - FLAMMABILITY RATING -UL94-HB, UL FILE NO. E216959
   - TEMPERATURE RANGE: -10°C to +100°C
   - RIVETS: BRASS, NICKLE PLTD.
   - SPRING: SPRING STEEL, NICKLE PLTD.
   - CONTACTS: SPRING STEEL, NICKLE PLTD.
   - CONTACT RESISTANCE: UNDER 50mΩ FOR +/- CONTACTS PER EIA-540J000

ROHS COMPLIANT

Tolerance (Except as noted)	Memory Protection Devices, Inc 200 Broad Hollow Road, Farmingdale, New York 11735		
decimal ±.5 (.020)		Scale	Drawn By B.S. Approved By T.B.
Fractional ± .8 (.030)	Title: TWO "AAA" CELL HOLDER		
Angular ± 3°	Date: 4/16/10	Drawing Number: BC2AAAPC	

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor