


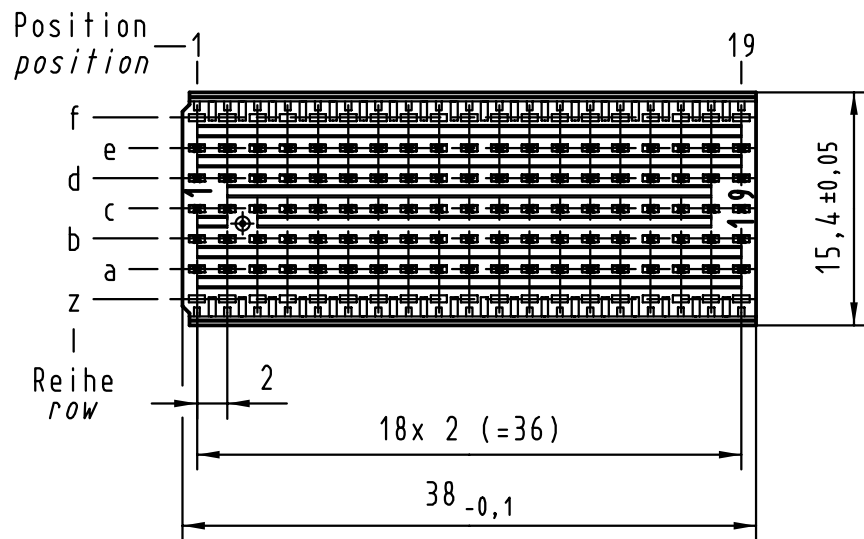
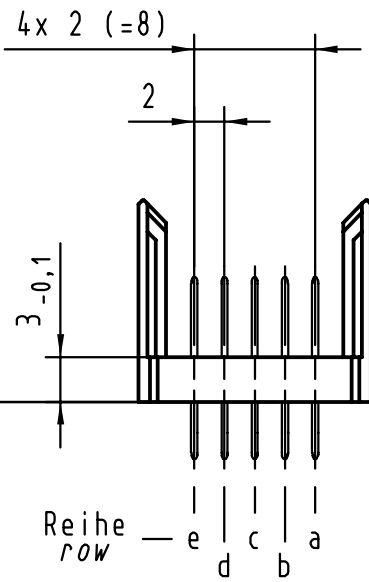


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

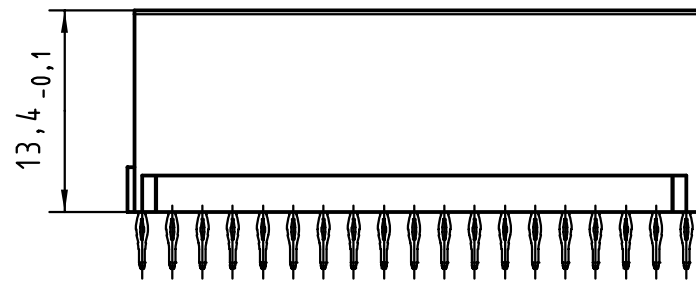


**Lochbild
board drillings**

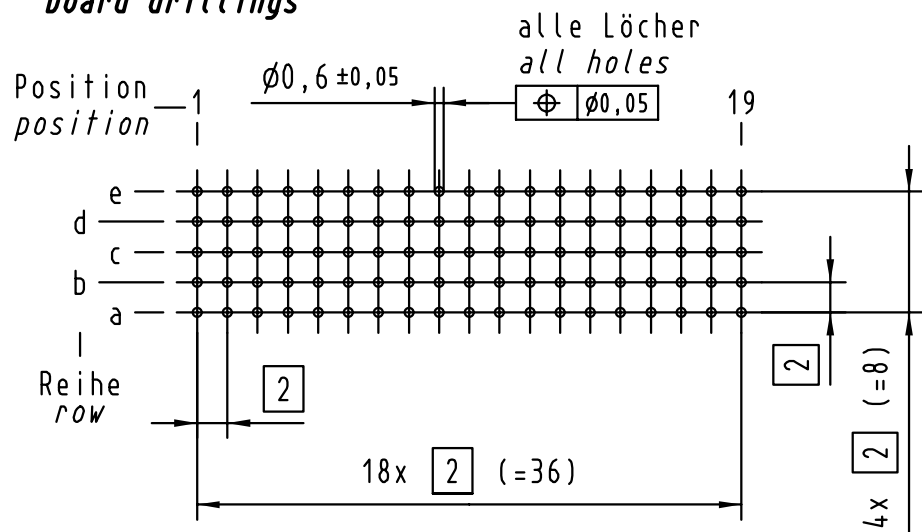


Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$
 drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$
 finished hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$

**Kontakt-Maße
contact dimensions**

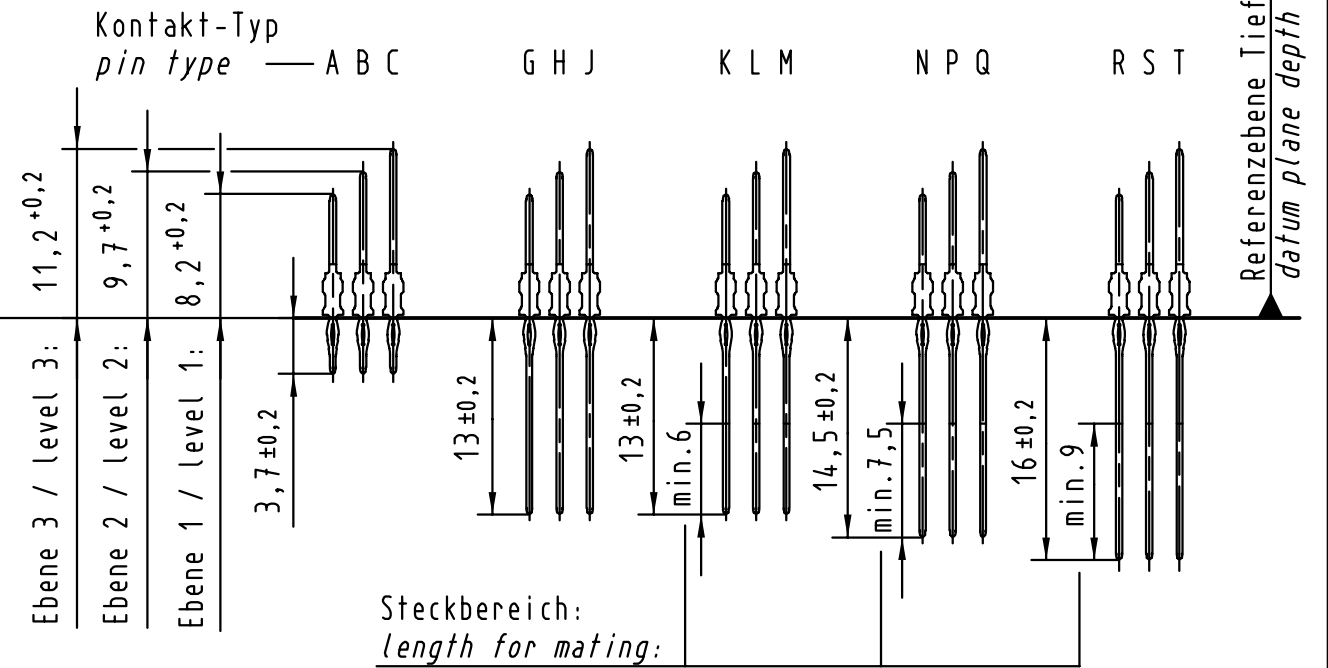

**Kontaktbelegung
contact loading**

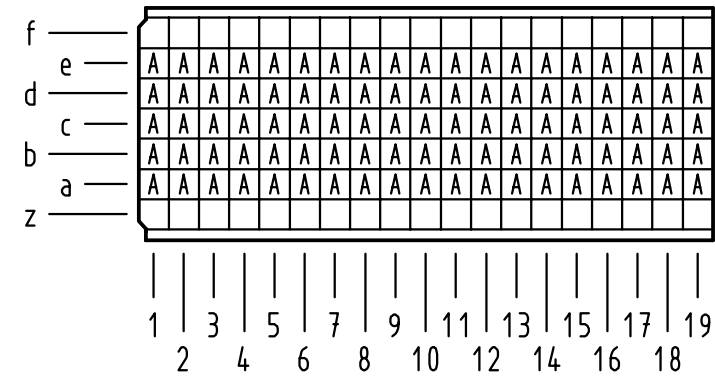

17 05 095 4201	-	min.0,76µm(30µin)Au über/over min.1,27µm(50µin)Ni
17 05 095 2201	2	Au über/over Ni
17 05 095 1201	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC Performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

			Techn. Character.		Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101	
			Dat. Name Maßstab/Scale		har-bus HM Messerleiste Typ B-19 95pol., Anschlußlänge 3,7mm	
			Detail. 30.10.97 Hm Insp. 30.10.97 Ko		har-bus HM male connector type B-19 95pol., termination length 3,7mm	
29391	07.03.01	Rie.	Stand.	2:1		TB 17 05 095 x201
24611	27.08.98	HL.			Blatt/ page	
22833						
Mod.	Dat.	Name	HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP		Sub.	