

1231AS-H-2R2M#

“#” 包装 格代号。

目前生产

General

85
°C max.

Wound
(Ferrite)

Reflow
OK

RoHS

REACH

<型号（附包装代号）—>
1231AS-H-2R2M=P3

形状

L尺寸	3.7 ±0.2mm
W尺寸	3.5 ±0.2mm
T尺寸	1.8 mm
尺寸代 in inch (mm)	1514 (3735)

注事

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%.

Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40 °C by DC current.

参考信息

包装代 号	格	最小 位
=P3	φ330mm	2000

量(参考)	
1个	0.0953g


格

感	2.2μH ±20%
感 率	0.1MHz
定 流(Isat) *根据 感 变化	1900mA
定 流(Itemp) *根据温度上升	2550mA
直流 阻(最大)	0.048Ω
直流 阻中心	0.040Ω +20%/-30%
使用温度范 (包含自身温度的提高)	-40°C to 85°C
磁屏蔽等級	Ferrite Core
系列	DEM3518C


注意

- 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
- 本目 因没有足的 空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核准其 格或者 理 品 格表。

■ 感 - 流特性(准)

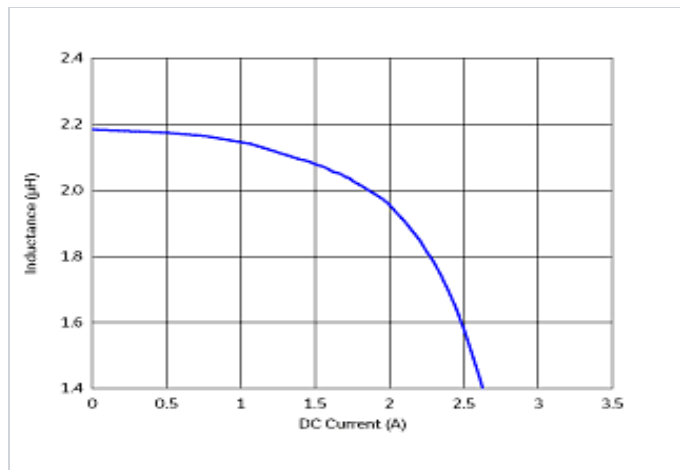

■ 温度上升特性(准)

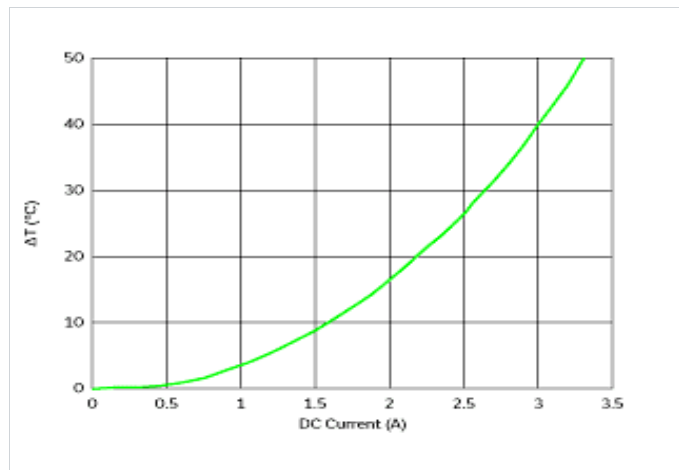

 注意

1. 本目 是从株式会社村田制作所网站中下 的。 格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
2. 本目 因没有足 的空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核准其 格或者 理 品 格表。