

1229AS-H-3R3M#

包装 格代号。

目前生产
General
85 °C max.
Wound (Ferrite)
Reflow OK
RoHS
REACH

<型号 (附包装代号) - >
1229AS-H-3R3M=P3

形状

L尺寸	3.7 ±0.2mm
W尺寸	3.5 ±0.2mm
T尺寸	1.2 mm
尺寸代 in inch (mm)	1514 (3735)

格

感	3.3μH ±20%
感 率	0.1MHz
定 流(Isat) *根据 感 变化	1300mA
定 流(Itemp) *根据温度上升	1650mA
直流 阻(最大)	0.096Ω
直流 阻中心	0.080Ω +20%/-30%
使用温度范 (包含自身温度的提高)	-40°C to 85°C
磁屏蔽等级	Ferrite Core
系列	DEM3512C

注事

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%.
Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

参考信息

包装代 号	格	最小 位
=P3	φ330mm	2000


量(参考)	
1个	0.0651g

注意


- 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
- 本目 因没有足的 空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核准其 格或者 理 品 格表。

特性数据表(同特性的产品可能用不同的型号表示。)

■ 感-流特性(准)

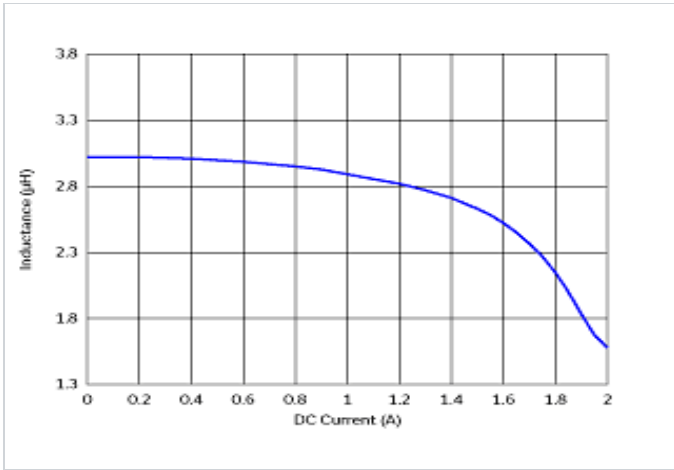

■ 温度上升特性(准)

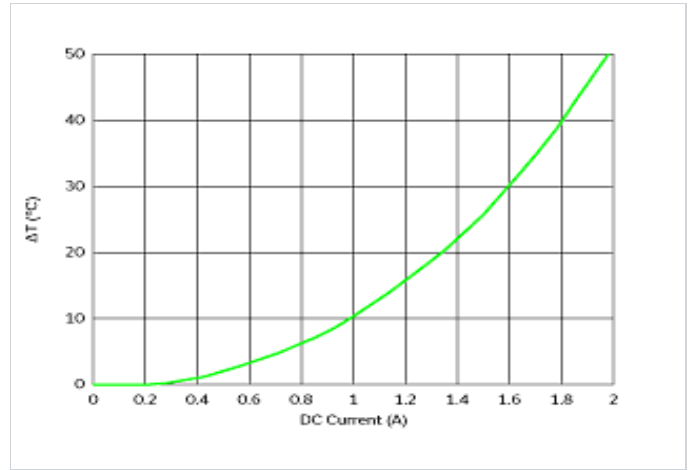

注意

1. 本目是从株式会社村田制作所网站中下载的。表格若有更改, 或若其中产品停产, 在不确定时, 恕不另行通知。
2. 本目因没有足够的空白表格, 未能明确核准。因此, 在产品之前, 核准其表格或者原理品表格。