

1267AY-470M#

包装 格代号。

目前生产
General
85 °C max. (Ferrite)
Wound (Ferrite)
Reflow OK
RoHS
REACH

<型号 (附包装代号) - >
1267AY-470M=P3

形状

L尺寸	8.0 ±0.3mm
W尺寸	8.0 ±0.3mm
T尺寸	4.0 mm
尺寸代 in inch (mm)	3131 (8080)

格

感	47μH ±20%
感 率	0.1MHz
定 流(Isat) *根据 感 变化	1600mA
定 流(Itemp) *根据温度上升	1900mA
直流 阻(最大)	0.1680Ω
直流 阻中心	0.140Ω ±20%
使用温度范 (包含自身温度的提高)	-40°C to 85°C
磁屏蔽等级	Magnetic Resin
系列	DG8040C

注事

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%.
Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

参考信息

包装代 号	格	最小 位
=P3	φ330mm	1000


量(参考)	
1个	0.8337g

注意


- 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
- 本目 因没有足的 空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核准其 格或者 理 品 格表。

特性数据表(同特性的产品可能用不同的型号表示。)

■ 感-流特性(准)

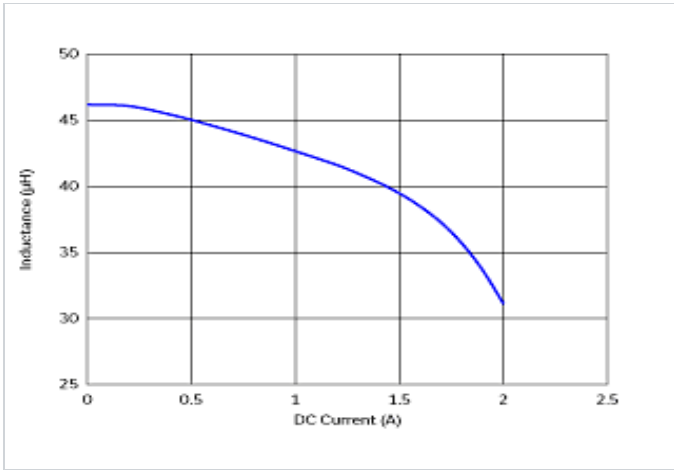

■ 温度上升特性(准)

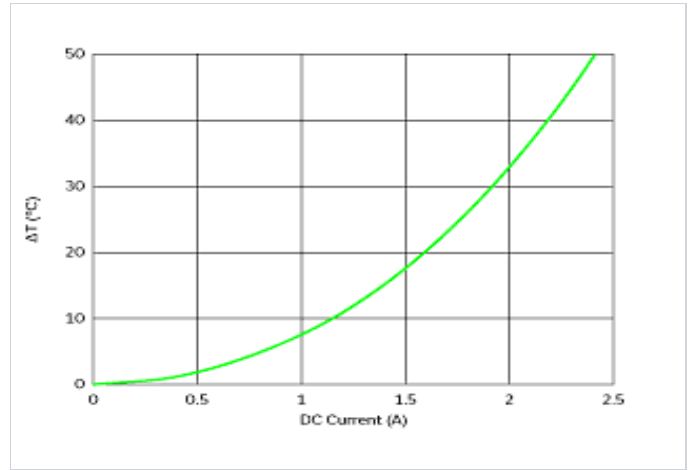

注意

1. 本目是从株式会社村田制作所网站中下载的。表格若有更改,或若其中产品停产,在确认后,恕不另行通知。
2. 本目因没有足够的空白表格,未能明确。因此,在产品之前,核准其表格或者理品表格。