
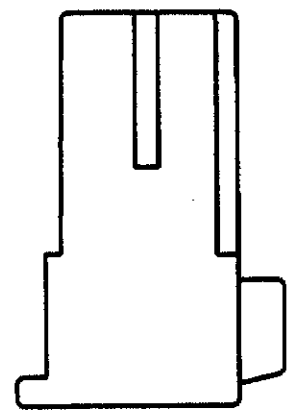
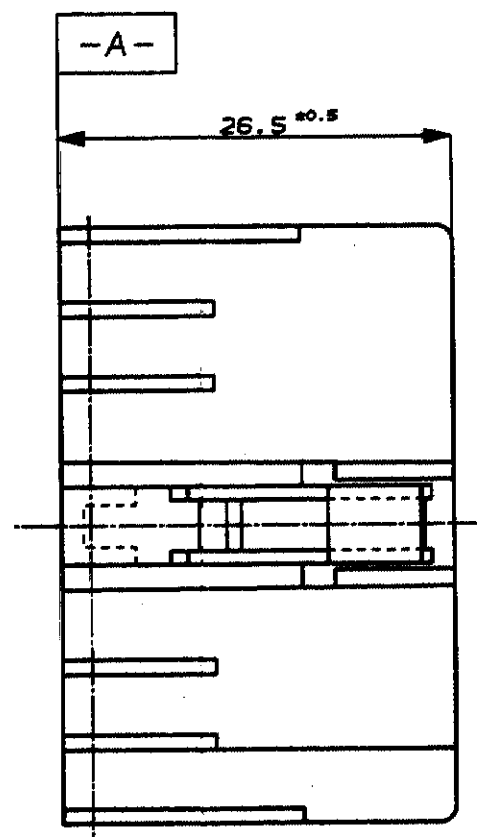


NUMBER C-171358  
METRIC

PRINT DIST  
ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

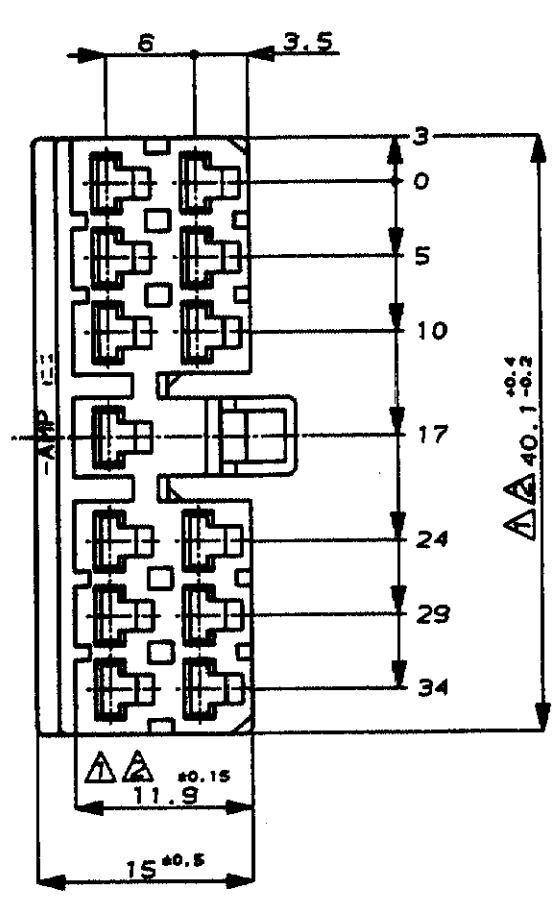

NOTES;

- △ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -A-
- △ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
- 3 APPLIED CONTACT P/N, 170177, 170286
- 4 PRODUCT SPEC NO. 108-5093, 108-5099
- 5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 3KgMAX WITHOUT REC CONTACTS

注;

- △ -A-面より 2mmの範囲で測定
- △ 相手ハウジングと所定の機能を持たして嵌合出来ること
- 3 適用するリセプタクルコンタクトは 型番 170177, 170286
- 4 適用製品規格NO. 108-5093, 108-5099
- 5 相手ハウジングとの嵌合力は3Kg以下 但しコンタクトは含まない

171358-7	黄 (YELLOW)	7
171358-6	灰 (GRAY)	6
171358-5	青 (BLUE)	5
171358-4	緑 (GREEN)	4
171358-3	茶 (BROWN)	3
171358-2	黒 (BLACK)	2
171358-1	自然色 (NATURAL)	1
型番 (P/N)	色 (COLOR)	ITEM NO.

Copyright ©19... AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©19... AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 東京エー・ピー・エー株式会社 Tokyo, Japan	
規格 (WIRE RANGE) # mm <sup>2</sup> (ANG - )		絶縁外径 (INSULATION DIA.) # mmφ		名称 (NAME) 13Pos. PLUG HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC) マルチインターロック コネクタ 13極 プラグハウジング	
材料 (MATERIAL) NYLON ナイロン樹脂		色 (COLOR) SEE TABLE 表参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 20mm以下: ±0.25 20mm以上 100mm以下: ±0.3 100mm以上: ±0.5	
E REDRAWN W/ CHANGE J-1378 LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR. Y. Fujii 6/5/92 CHK. Y. Yamauchi 6/5/92		LOC B J 尺取 (SCALE) 2-1 REV. E SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☑ 面