
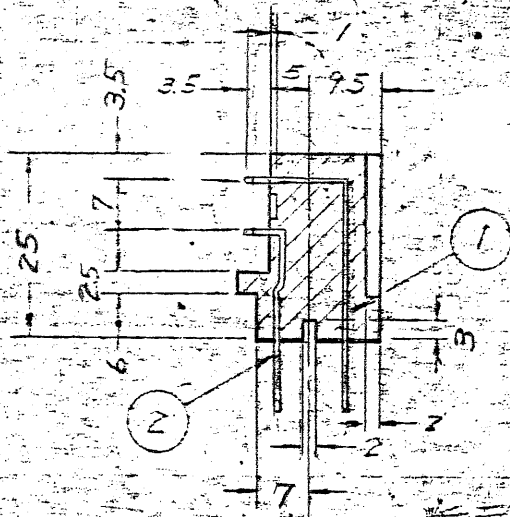
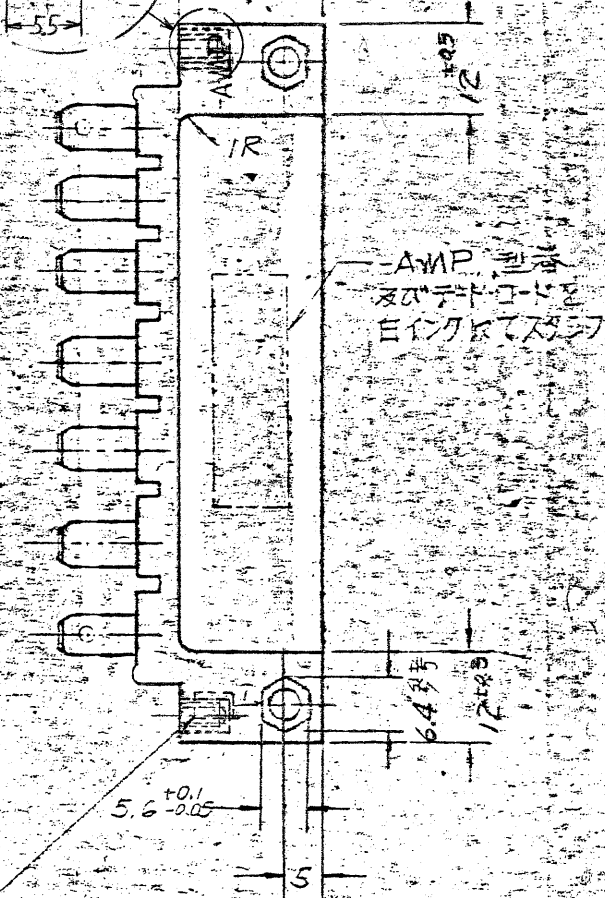



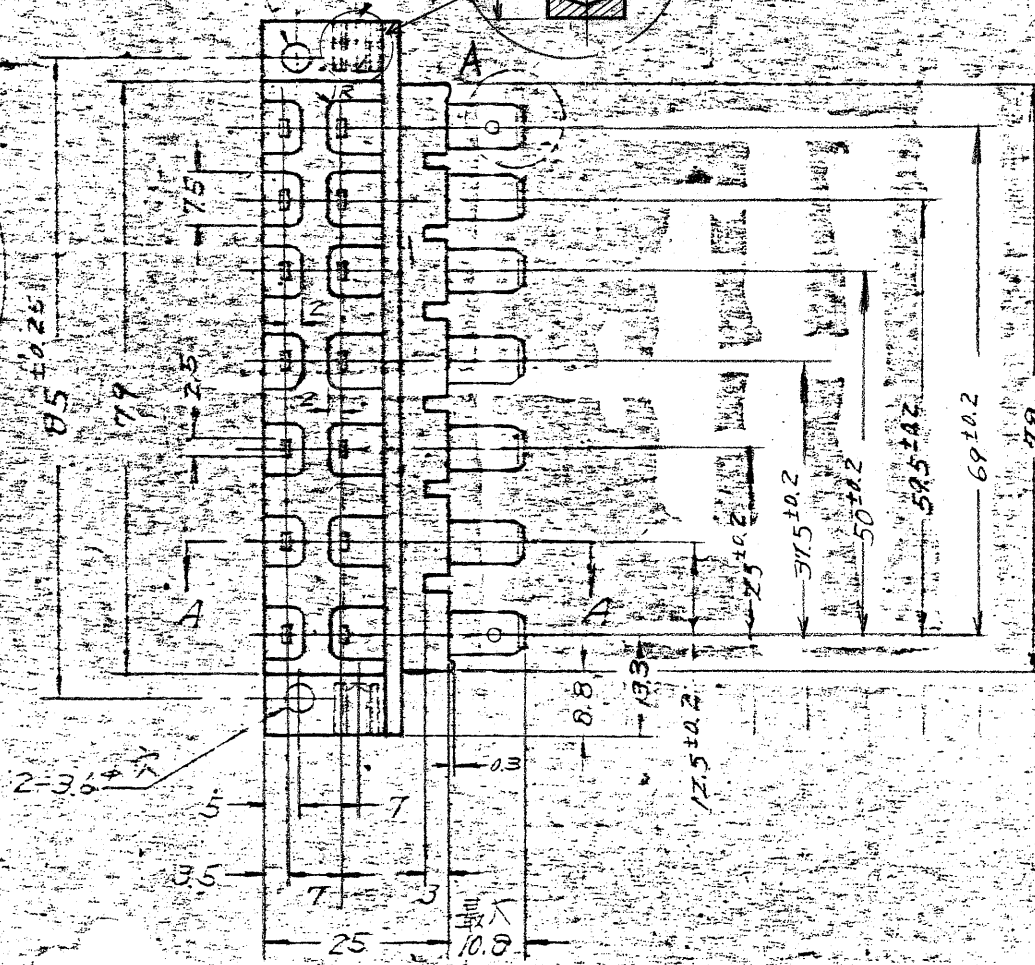
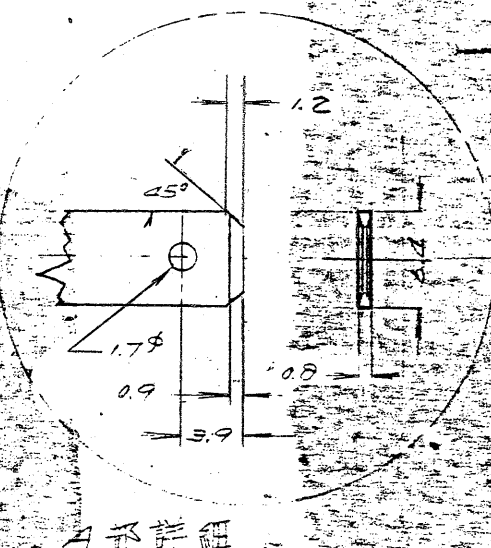




- 4 フロント基板に半田付けされる「サブ」脚のモールド面に
対する倒れ付片側で0.1以内。
5. 製品規格番号: 108-5032

2	ア	ナ	ット	(M3)	銅		4
2	ナ	ット	(M4)	銅			3
7	タ	ブ		銅	錫めっき		2
7	タ	ブ		銅	錫めっき		1
1	名	称		材	料		ITEM NO.

G. REVISED	5.1	
G REVISED (P-DWG REV. 2) 4.1	7 K	1/10/74
F REVISED (P-DWG REV. 1) 4 K	Y. 0	1/10/74
E REVISED (REV. 1)	2.4	1/10/74
D. ADDED NOTE 4 (P-DWG REV. 1)	2.3	1/10/74
D REVISED (REV. 1)	1.4	1/10/74
C REVISED (P-DWG REV. 1)	1.4	1/10/74
B ADD. DIE ID. NO. 9 (P-DWG REV. 3) 1.4	1.4	1/10/74
A REVISED (P-DWG REV. 1) 1.4	1.4	1/10/74
G. RELEASED	1.4	1/10/74
DATE	REVISION RECORD	CR. CHK. DATE

[illegible]

日本電線株式会社 1-1-1 東京都港区新橋		MADE IN JAPAN ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.		参考図表 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) フェーラル 樹脂(黒色)		電線製造商 (WIRE RANGE) 5M (AWG)		 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上げ (FINISH)		絶縁径 (INSULATION DIA.)		商標 (TRADEMARK)	
DR.		一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		規格 (SPEC.)	
CMC		公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		規格 (SPEC.)	
DE		名称 (NAME)		規格 (SPEC.)	
APP.		名称 (NAME)		規格 (SPEC.)	

1. 数字 1~14 の各文字の大きさは 0.2mm
とし、0.1 ~ 0.2mm 間出し、
2. タブの垂直度 は 0.1° とする、
3. タブ・ハウジングは "250" シリーズ ファステイジ
ファストナリセフタブル・ハウジング (171090-4)
と適合する、

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[171089-1](#)