Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

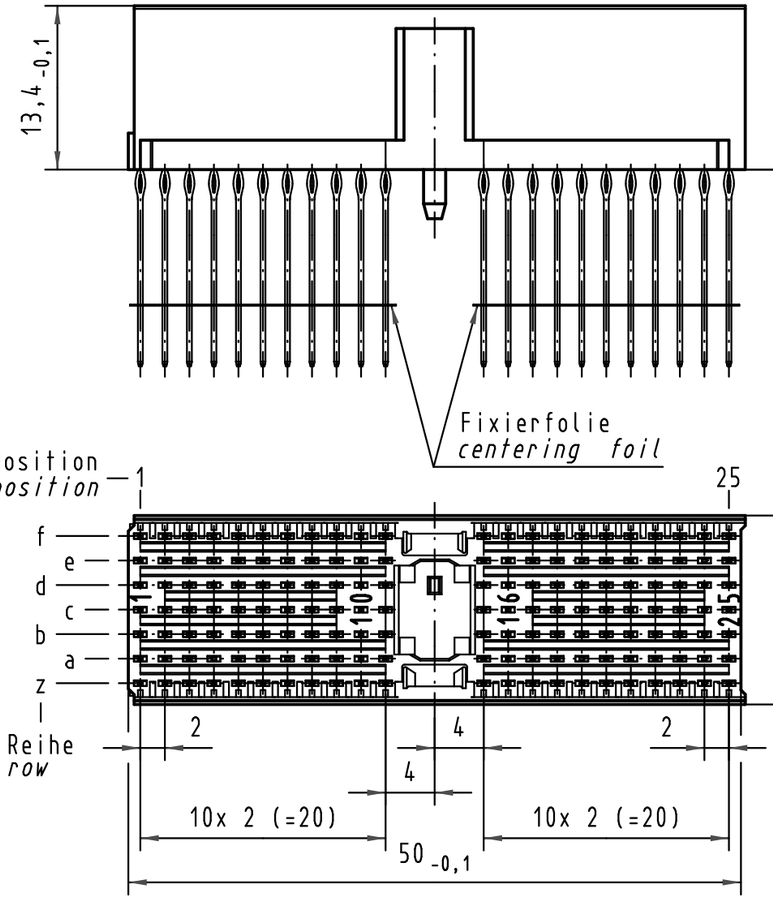

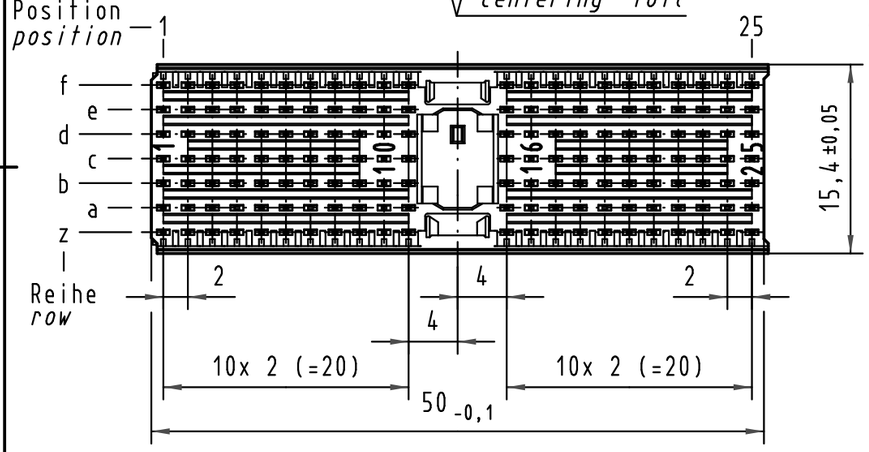



Kontakt-Maße
contact dimensions

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)

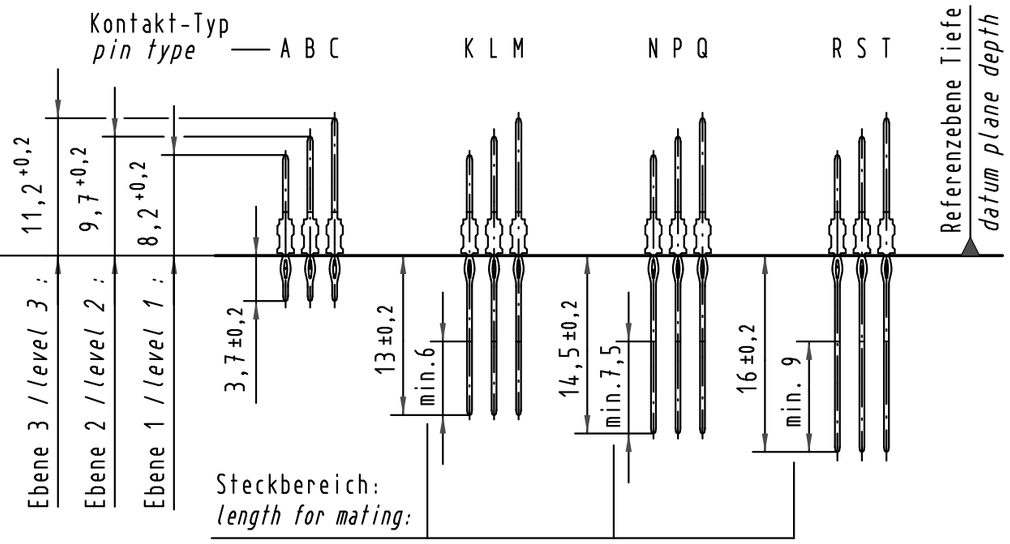

Kontaktbelegung
contact loading

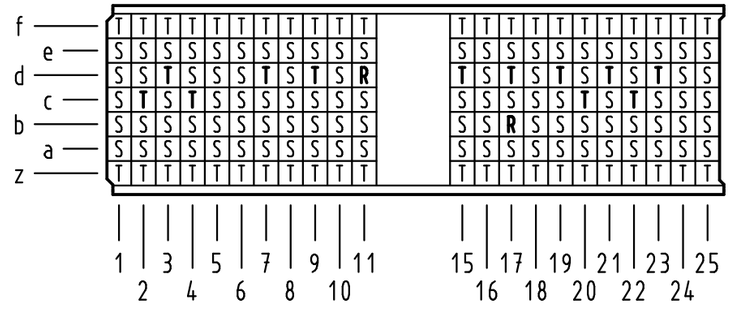

Lochbild
board drillings

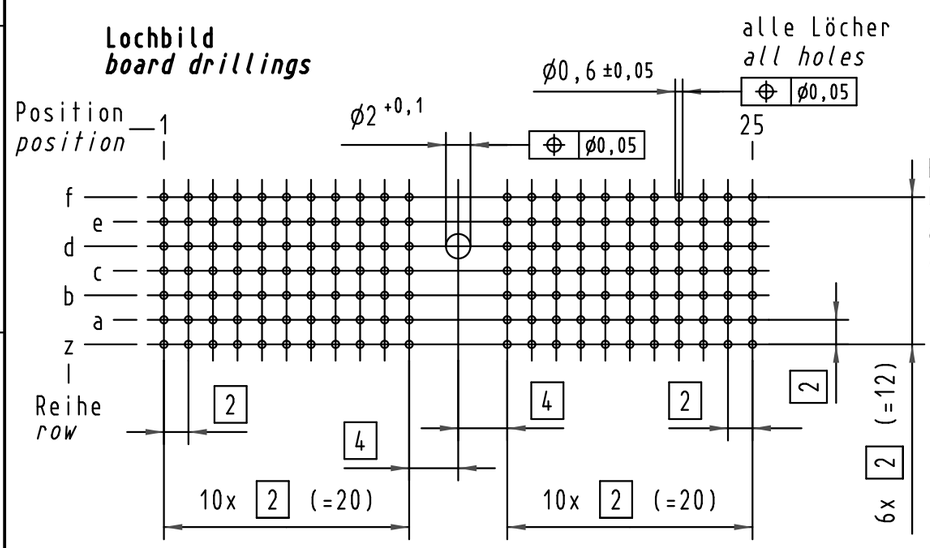

Bohrlochdurchmesser: Ø 0,7 ±0,02mm
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): Ø 0,6 ±0,05mm
drill hole dia.: Ø 0,7 ±0,02mm
finished hole dia. (after plating): Ø 0,6 ±0,05mm

17 01 154 4603	-	min. 0,127µm Au over min. 0,635µm (25µin) PdNi over min. 1,27µm (50µin) Ni
17 01 154 2603	2	Au flash over PdNi over Ni
17 01 154 1603	1	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances* IEC 61076-4-101
				Dat.	Name	Maßstab/ *Scale*	har-bus HM Messerleiste Typ A 154pol., Anschlußlänge 16mm *har-bus HM male connector type A 154pol., termination length 16mm*
			Detail.	09.11.99	Hl.	2 : 1	
			Insp.	09.11.99	Pa.		
34337	16.05.07	Cla	Stand.				
29375	29.03.01	Hl.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 17 01 154 x603
26851							Sub.
Mod.	Dat.	Name					Blatt/ *page* /