組立状態参考図

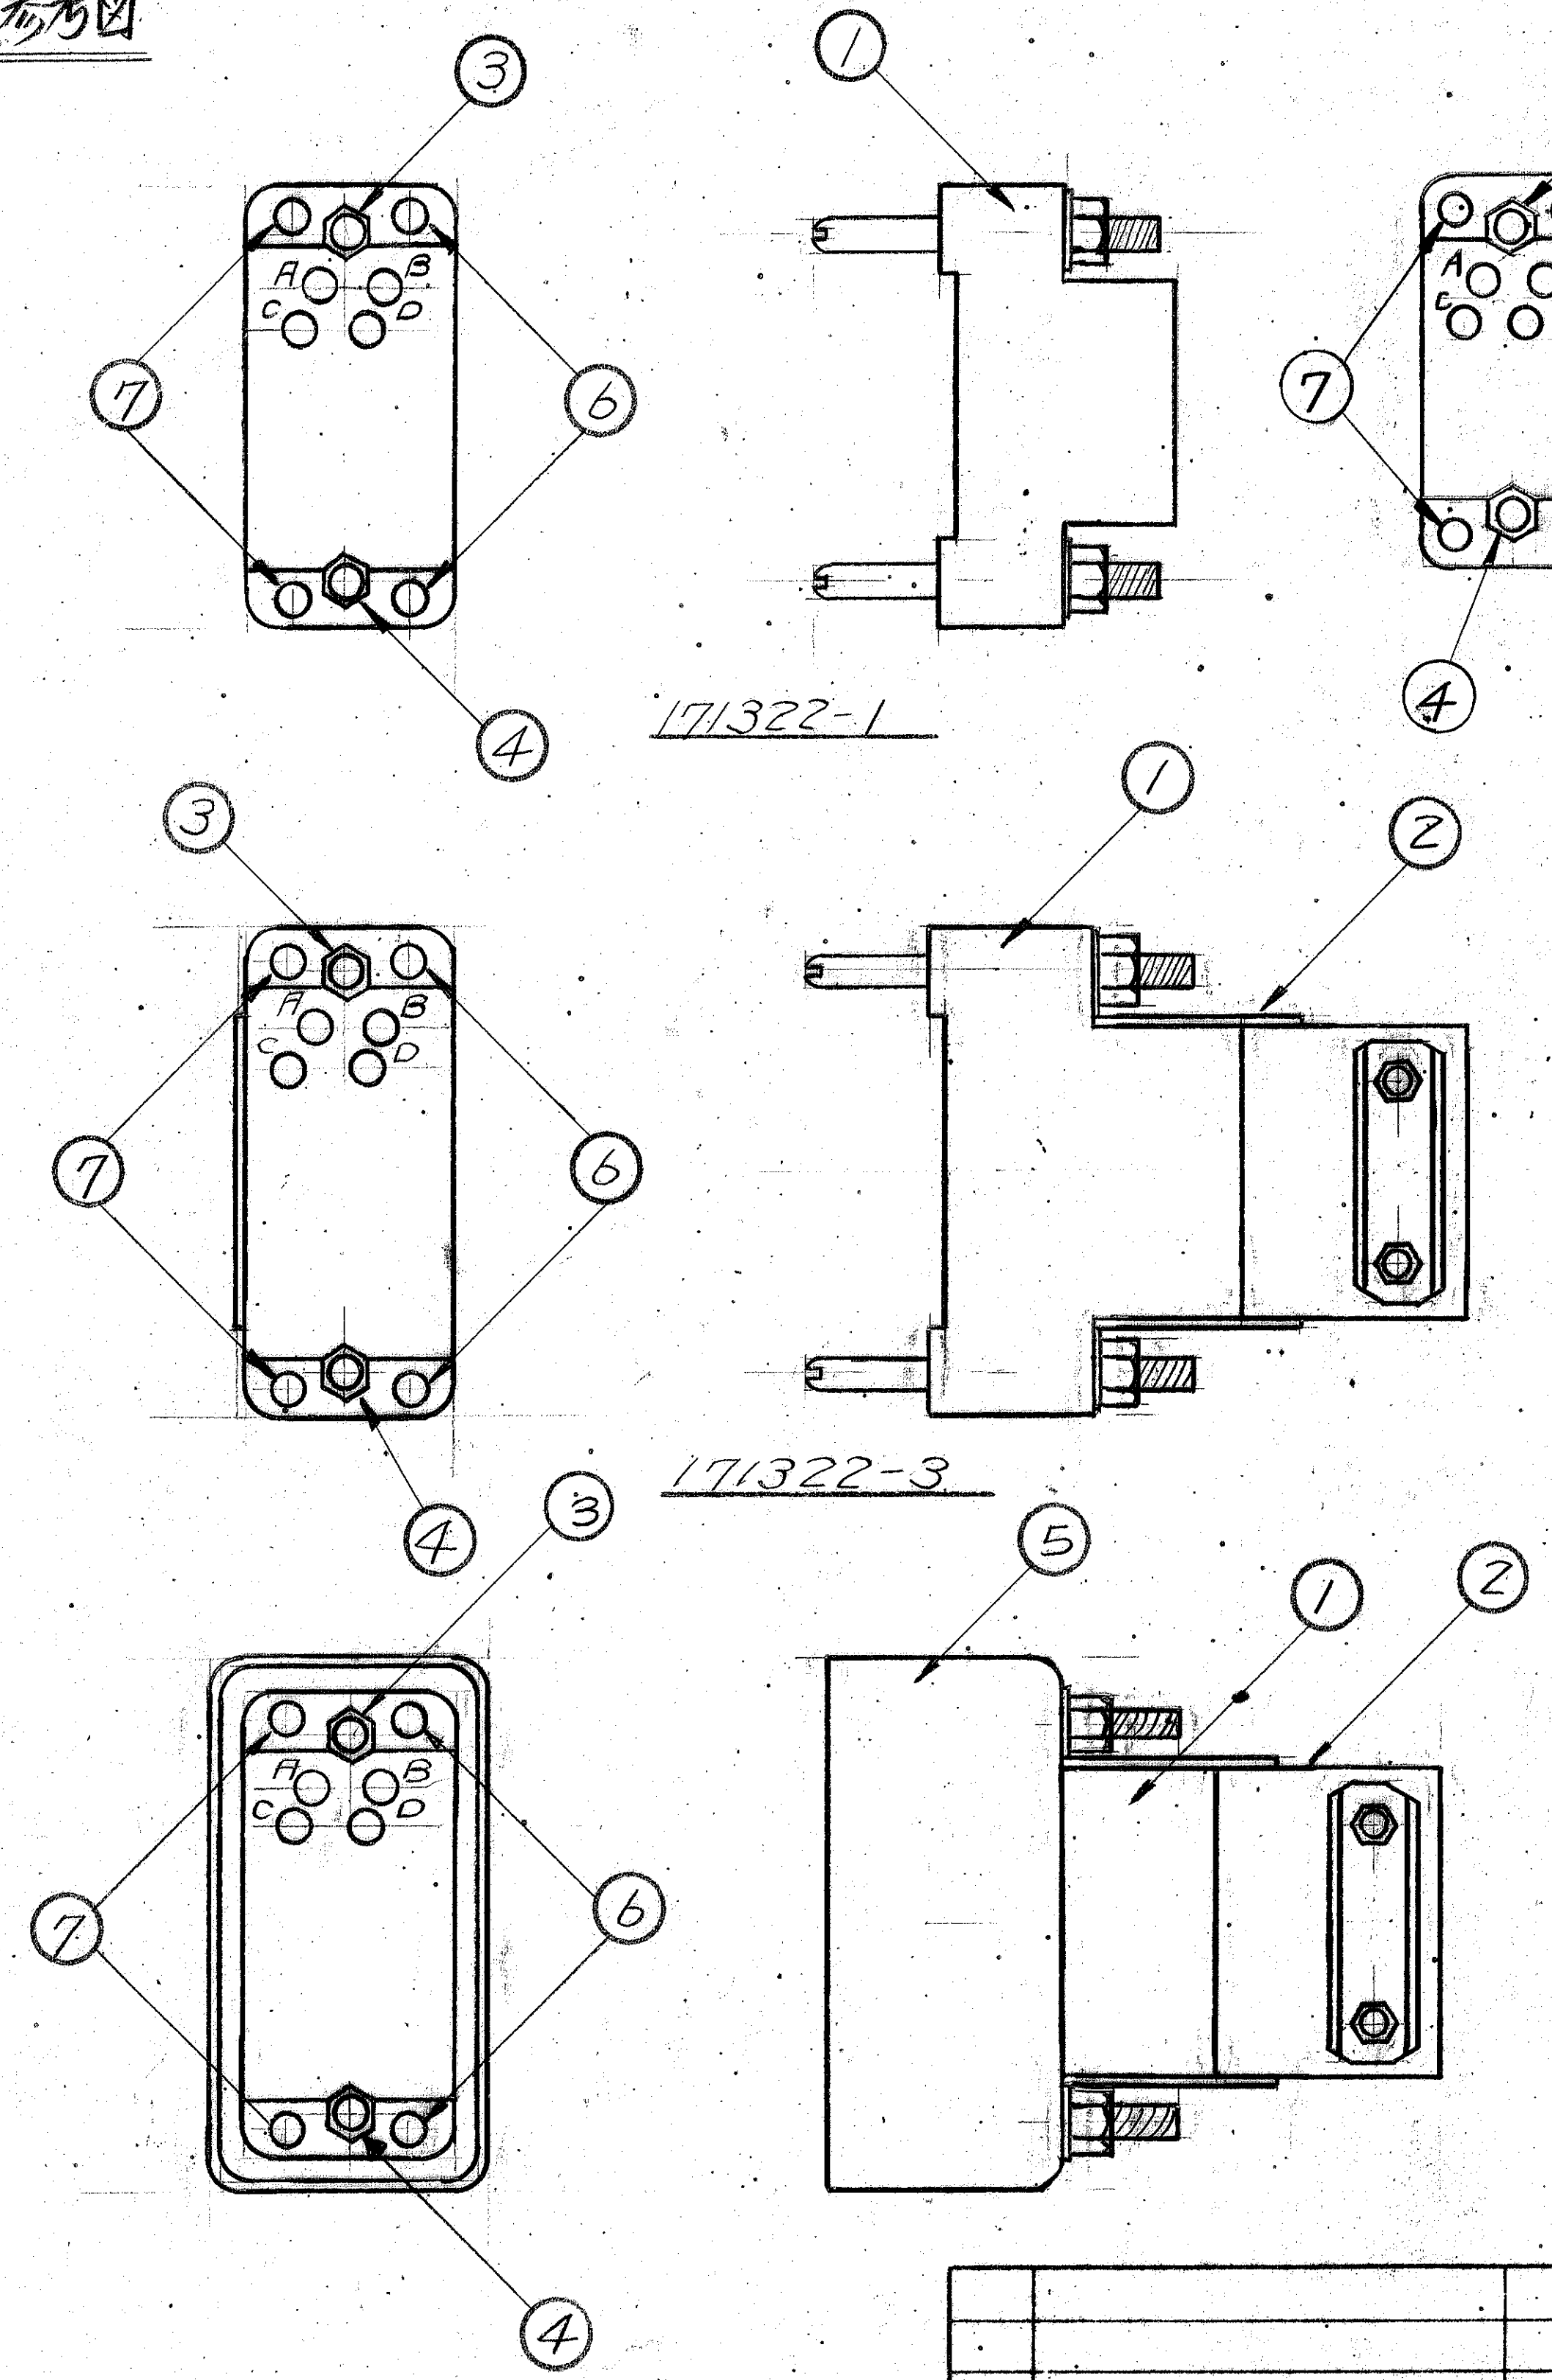

△3 OBSOLETE ~~171322-4~~

	~~-4~~	-3	-2	-1	番号	部品番号	名　称	材　料
	1	1	1	1	①	200838-2	34極 Mブロック	フェノール
	1	1	+	+	②	171037-1	ストレーンリリーフクランプ(ショート)	スチール 錫メッキ
	1	1	1	1	③	170986-1	固定ネジ (雄)	ステンレススチール 不動態処理
	1	1	1	1	④	170987-1	固定ネジ (雌)	
	1	+	1	+	⑤	170913-2	ピンフッド(開端型外部)	スチール 錫メッキ
	2	2	2	2	⑥	171082-1	コーナーガイド ピン セット	黄銅 錫メッキ
	2	2	2	2	⑦	171083-1	コーナーガイド ソケット セット	

△3 (above -4 column)

OBSOLETE (-3 column)

OBSOLETE (-1 column)

パネル切抜寸法

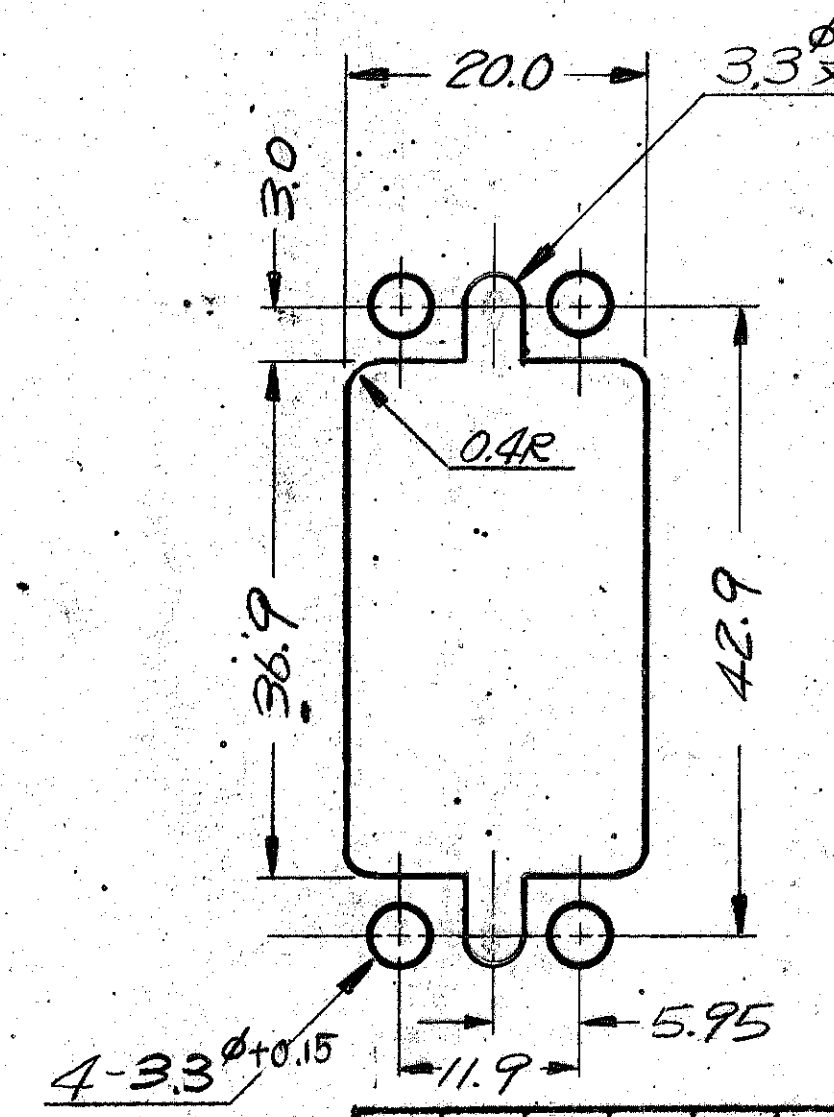

適用接触子	タイプⅡ#16 (ロング) タイプⅢ(+)#16 サブミニチュアコアキシコン (ロング)
ブロック 配線記号	A~F, H, J~N, P, R~Z AA~FF, HH, JJ~NN
嵌合可能 相手側キット △2	-1, -3 → 171321-4, -5, -7 1-171321-7 -2, ~~-4~~ △3 → 171321-5, -7 1-171321-7

注.

1. 構成部品は未組立状態で梱包されている.

△2 相手側に1-171321-7を使用する場合は、組立状態参考図の固定ネジ位置を雄、雌逆にしなければならない.

△3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
C	REVISED PER ECR-17-004338	C.L	N.Y	15MAY17
B1	REV PER ECO-10-000444	KK	AEG	08JAN
B	ADDED (P-DWG REV. C)	S.Y		10/30/73
A	REVISED (P-DWG REV. B)			8/22/73
0	ADDED -2 (P-DWG REV-B)	Y.T	Y.K	8/20/73
0	RELEASED (P-DWG REV-B) (Y.K)	Y.S		7/13/73

番号 (NUMBER) C-171322

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

記事 (DESCRIPTION)

番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS) ITEM NO.

©1973年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

© 1973 BY AMP (Japan), Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面
(CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)

TE Connectivity

材料 (MATERIAL)	表参照
仕上 (FINISH)	表参照
抱合電線断面積 (WIRE RANGE)	— mm² (AWG)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	— mm (IN)
分類 (CLASS)	—
型式 (TYPE)	"M"シリーズ
DR.	Okabano 7/13/73
CHK.	
DE.	7/24/73
APP.	Y. Sato 7/25 '73
一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	±0.15 ~~±0.4~~ ±1°0
尺度 (SCALE)	—
LOC	J
SIZE	B
番号 (NO)	C-171322
REV.	C
名称 (NAME)	"M"シリーズ 34極 Mブロック用ハードウェアキット

単位：粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP J 030-2

8 7 6 5 4 3 2 1