

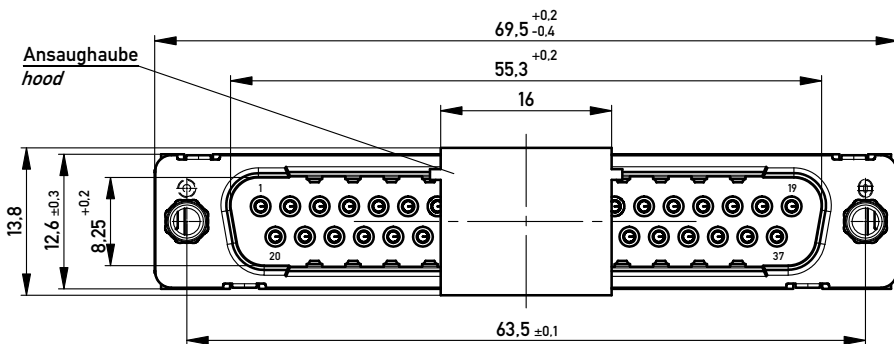






thread depth max. 7,5 mm
max. Einschraubtiefe 7,5 mm

max. Einschraubtiefe 5,5 mm
thread depth max. 5,5 mm




M 1:1



Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1 \text{ mm}$
coplanarity area of termination $\leq 0,1 \text{ mm}$

Anforderungsstufe: 2
class: 2

194325	194320	X			
194326	194321			#4-40	
194327	194322			M3	
194328	194323		#4-40		
194329	194324		M3		
Ident-Nr. <i>part-no.</i> <i>tape & reel</i>	Ident-Nr. <i>part-no.</i> <i>trav</i>	ohne <i>without</i>	Mutter <i>thread</i>	Bolzen <i>bolt</i>	Bemerkung <i>remark</i>

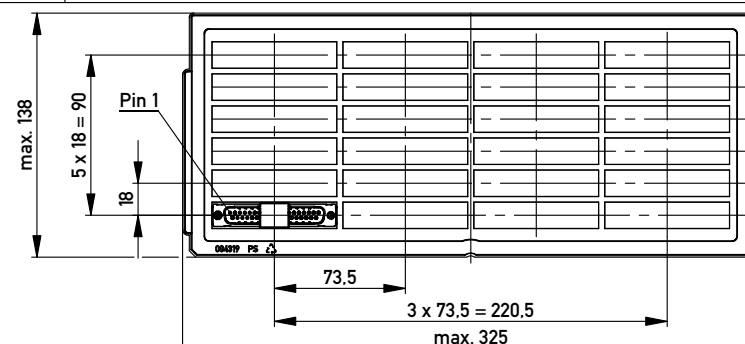

Verpackt in Tray
Verpackungseinheit 24 St.
tray packaging
packaging unit 24 pcs

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204628 / Additional indications according to drawing 204628

Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
Verpackungseinheit: 75 Stück - *Packaging unit: 75 pcs*


Abspulrichtung - Reel off Direction



Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204654 / *Additional indications according to drawing 204654*

Layoutvorschlag:

recommended layout:

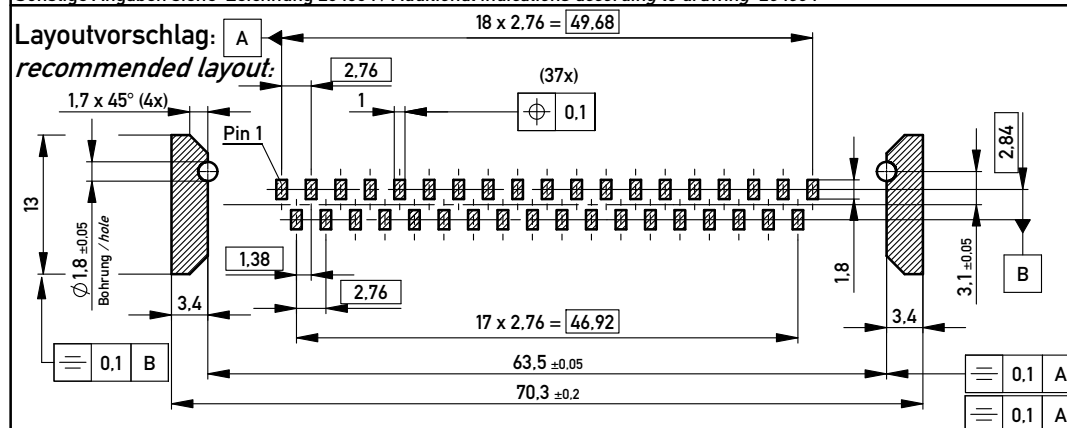

Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / *Missing information and dimensions according to DIN 41652*

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications according to the production documentation

Copyright by ERNI GmbH Property notice pursuant to ISO 10110 is to be observed	Information:			Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale		2:1				
	All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				Designation						
								TMC-P 37-SMD-9,0-BA8 <i>TMC-P 37-SMD-9,0-type 8</i>						
	d		26.09.2011		www.ERNI.com		144910					I A3		
Index		Date												
								Class					TMCP	