Lochbild für Leiterplatte
(Bestückungsseite)
für Löttechnik

Board hole pattern
(Component mounting side)
for solder termination

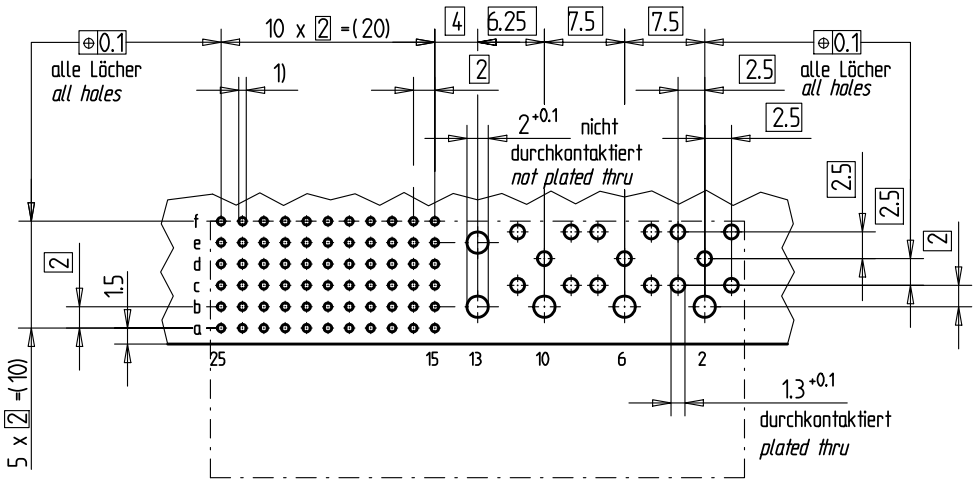

Lochbild für Leiterplatte
(Bestückungsseite)
für Hochstrom-Einpresskontakte

Board hole pattern
(Component mounting side)
for high current contacts
with press-fit termination

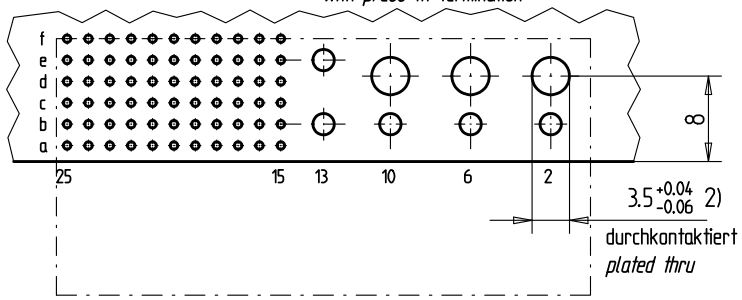

Lochbild für Leiterplatte
(Bestückungsseite)
für Einpresskoaxkontakte

Board hole pattern
(Component mounting side)
for coax contacts
with press-fit termination

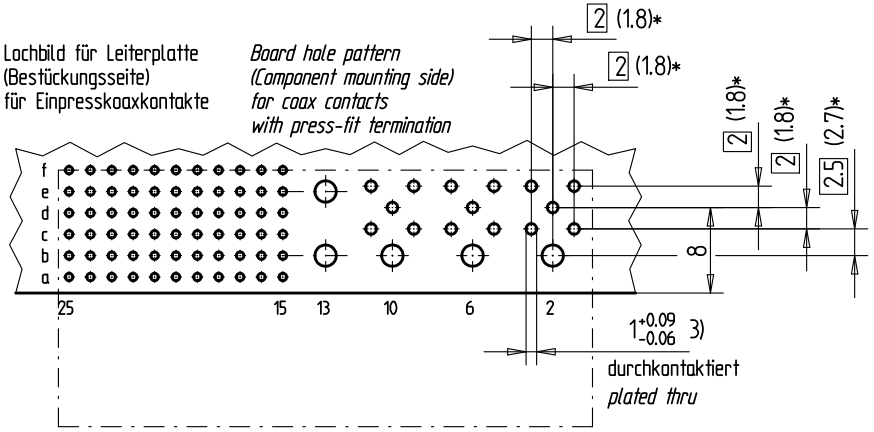

Bestückungsplan - *contact layout*

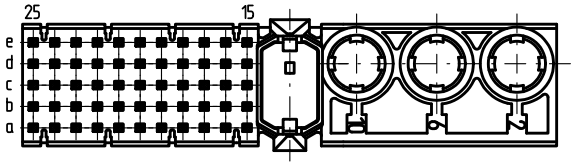

■ = bestückt - *assemble*

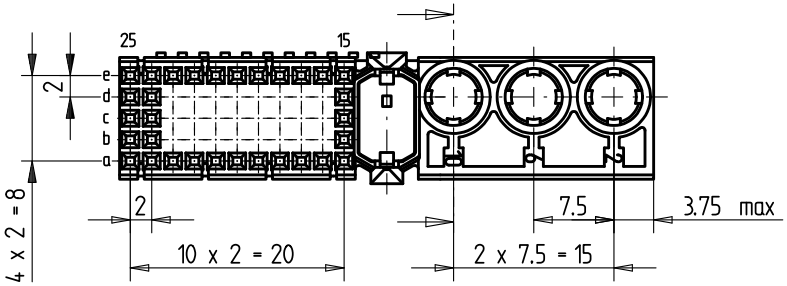



Abschirmblech - *shielding*
054353

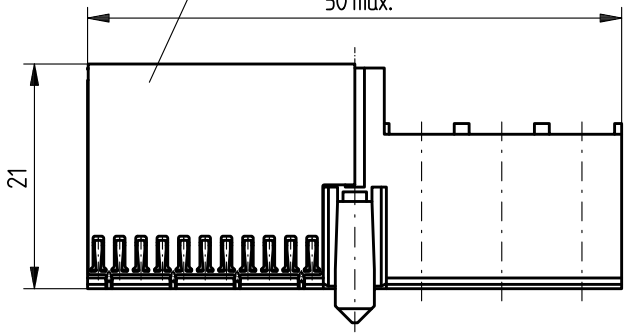

EE-Zone für
durchkontaktierte
Löcher Ø 0.6 ± 0.05
Compliant zone for
thru hole
Ø 0.6 ± 0.05

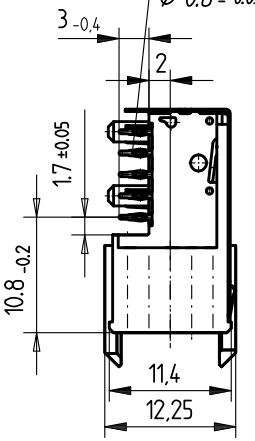

1) Ø 0,6 ±0,05 Durchmesser des metallisierten Loches
Ø 0,6 ±0,05 Diameter of finished plated-through hole
Ø 0,7 ±0,02 Bohrungsdurchmesser des Loches
Ø 0,7 ±0,02 Diameter of drilled hole

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114406
Metal plating of plated-through hole see drawing 114406

2) Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114110
Metal plating of plated-through hole see drawing 114110

3) Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114124
Metal plating of plated-through hole see drawing 114124

Bedruckung siehe Zeichnung 401194 - *Marking see drawing 401194*

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 61076-4-101
Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101

* Mass abhängig vom Kontakttyp
* *dimension dependent from type of contact*

Information:
Abschirmblech oben montiert
shielding mounted on top

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 2:1

All rights reserved.
Only for information.
To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation

ERmet Federleiste M
ERmet Female Type M

ERNI www.ERNI.com

103804

Index		Date	
b		01.04.2008	
		0:00065314.SZA	ERMM

Consider protection memo from DIN 34