

**STK MOD JK ASSY,2\*8P**

**1. PURPOSE 目的**

Define the packaging specification and packaging method of STK MOD JK ASSY,2\*8P product.

订定 STK MOD JK ASSY,2\*8P 产品之包装规格及包装方式。

**2. APPLICABLE PRODUCT 适用范围**

Product Part No.	Description
1116259-X	STK MOD JK ASSY,2*8P,8 POSN,SHLD ,WAVE PNL GND,CAT 5
6116259-X	STK MOD JK ASSY,2*8P,8 POSN,SHLD ,WAVE PNL GND,CAT 5
2007372-1	STK MJ,2X8,SHLD,WAVE PNL, HTN INSERT

**3. PACKAGING MATERIAL 包装材料**

Package	Part No.	Description	Usage
INNER	698616-1	TRAY	1/10
	623853-1	TAPE	2.0MR/10
	623865-4	INNER LABEL	1/10
MIDDLE	-		-
OUTER	999694-1	SHIPPING BOX	1/50
	623865-5	OUTER LABEL	1/50

	Inner	Middle	Outer
LABEL	623865-4	-	623865-5
SEALING	-	-	Tape

**4. PACKAGING QUANTITY 包装数量**

Part No.	Inner	Middle	Outer
1116259-X	10 pcs/tray	-	50 pcs/box
6116259-X	10 pcs/tray	-	50 pcs/box
2007372-1	10 pcs/tray	-	50 pcs/box

DR <b>Sam Wu</b>	CHK <b>Kevin Zhou</b>	APVD <b>Ansin Yang</b>
---------------------	--------------------------	---------------------------

## 5. PACKING METHOD 包装方法

5.1. Put the specified parts as 4 into slots of tray.

按4中指定数量将产品依次放入TRAY槽中。

5.2. Seal the tray and ensure the four edges closure.

合上TRAY, 并确认TRAY之四边已咬合紧密。

5.3. Place an inner label to the right connor of tray.

将内标签贴在 TRAY 的右上角。

注：其中对于6116259-2, 还需在tray盖左上角位置上加贴一客户标签(PN:623868-1,格式如图3示)。

5.4. Wrap tray with tape.

用胶带将TRAY固定。

**方法：在如下图2所示位置沿间隔槽方向缠上三圈白胶带。**

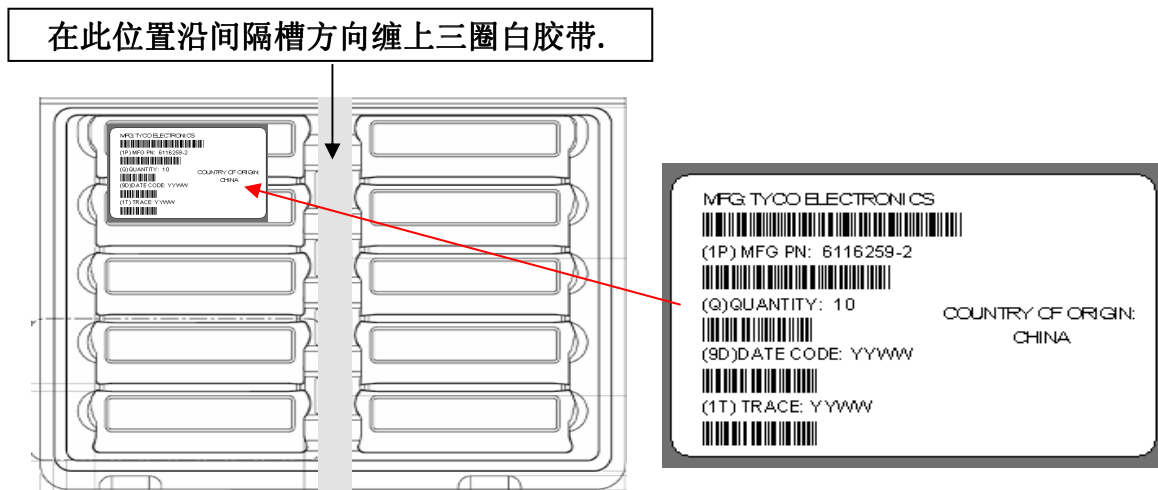


图 3 (only for 6116259-2)

图 2

---其中(9D)Date code及(1T)trace都是指日期, 格式是YYWW.

5.5. Set up the shippingbox and close the bottom with tape.

折叠好一个纸箱, 并用胶带封好箱底。

5.6. Place 5 trays of products into the shippingbox.

放五个装好产品的TRAY于箱中。

5.7. Seal the box with tape. And place product identification label in "product id" marked on box.

用胶带封箱, 在箱外印有“PRODUCT ID”标识处贴上外标签。