

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,1997 .

© COPYRIGHT 1997

BY AMP INCORPORATED,ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
DIST


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
	A	REVISED	FJ00-0564-99	26.MAR 99	K.I.N.M	
	B	REVISED	FJD0-0120-03	7.MAY 03	T.S.S.M	
	C	REVISED	FJD0-0039-03	6/2 03	T.S.S.M	
	C1	REV PER ECO-10-000445		09JAN10	KK	AEG


回路番号
CIRCUIT NO

デートコード
DATE CODE


シリーズマーク
SERIES MARK



AMPマーク
AMP MARK




2-1123309-2,3
(KEYING:YY)




3-1123309-2,3
(KEYING:XY)

タブコンタクト
TAB CONTACT


矢視 "A"
VIEW "A"

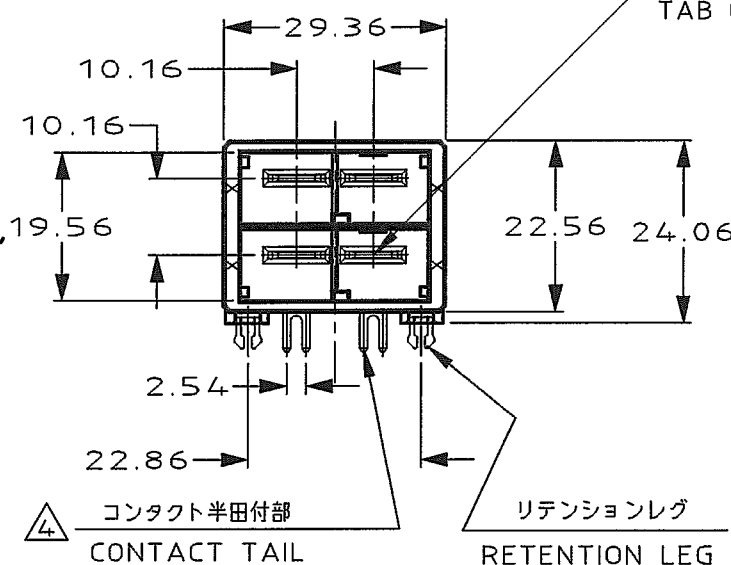

1-1123309-2,3
(KEYING:XX)

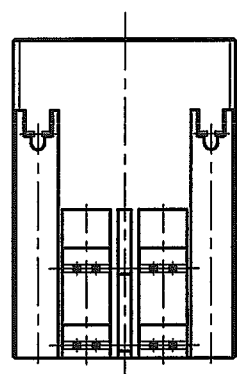

列番号
ROW ID

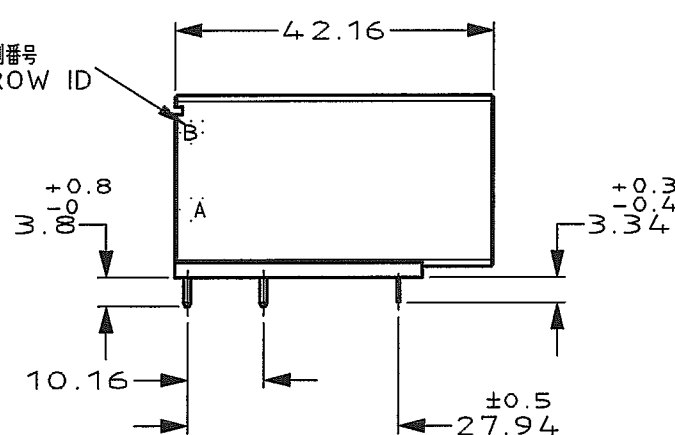

矢視 "A"
VIEW "A"

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC
,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
TAB CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:BRASS
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
4. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL
5. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING

8-φ1.8
DIA1.8 8PLACES

2-φ3
DIA3 2PLACES

ラウンド 2-φ4MIN
ROUND DIA4MIN 2PLACES

推奨基板取付け寸法 (公差: ±0.05)
PC 基板厚: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(コネクタ搭載面)

RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN(TOL:±0.05)
PC BOARD THICKNESS:1.6~2.4±0.1
(CONNECTOR MOUNT SIDE)


注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0),色: 黒
タブ コンタクト: 銅合金
リテンション レグ: 黄銅
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

XY	△4	△3	3-1123309-3
YY	△4	△2	3-1123309-2
YY	△4	△3	2-1123309-3
YY	△4	△2	2-1123309-2
XX	△4	△3	1-1123309-3
XX	△4	△2	1-1123309-2
KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)		製品番号 (PART NO.)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
単位 概
mm



MATERIAL
材料

注記参照
SEE NOTE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

一般公差
10% : ±0.3
30% : ±0.35
10% : ±0.4
ANGLE : ±3°

FINISH
仕上

注記参照
SEE NOTE

DWN 7/NOV/'97
CHK 26 NOV '97
APVD 10 DEC '97

S.MANABE

PRODUCT SPEC

製品規格
108-5453

APPLICATION SPEC

取付適用規格
114-5246

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE 配合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
7 tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K Kawasaki, Japan	
7 NAME 名称		2列 ヘッダーアセンブリー 4P (水平 タイプ) DOUBLE ROW HEADER ASS'Y 4P("H"TYPE) <DYNAMIC D-5200 D>	
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	
A3	00779	C- 1123309	
G		SCALE 尺度	SHEET 1 OF 2 REV C1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,1997.

© COPYRIGHT 1997




BY AMP INCORPORATED,ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
DIST



REVISIONS

変更

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
		SEE 1 OF 2				

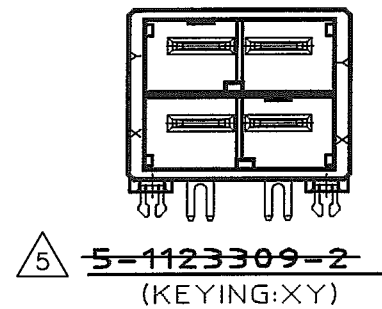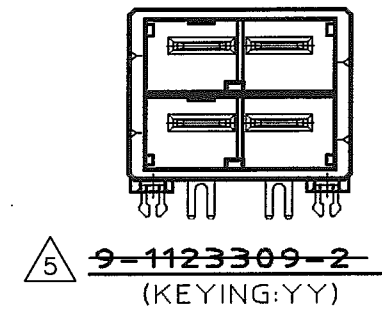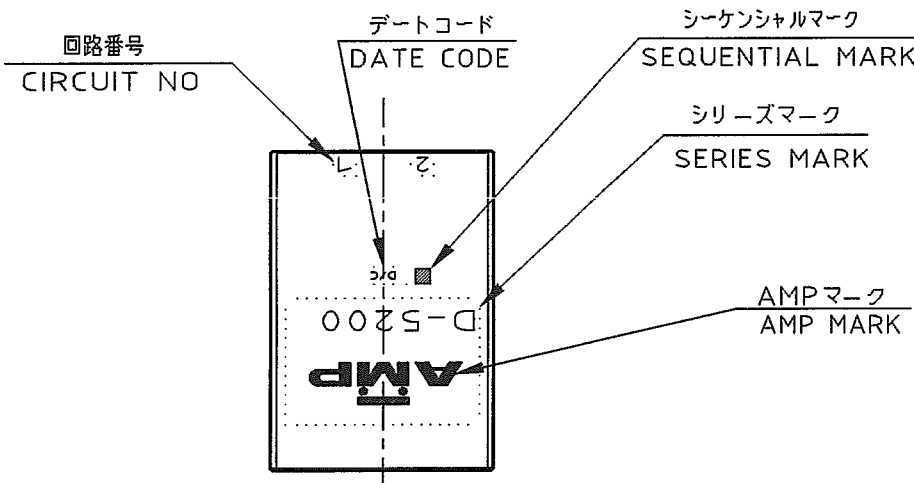


5,8,9-1123309-2;AS SHOWN
SEQUENTIAL TYPE

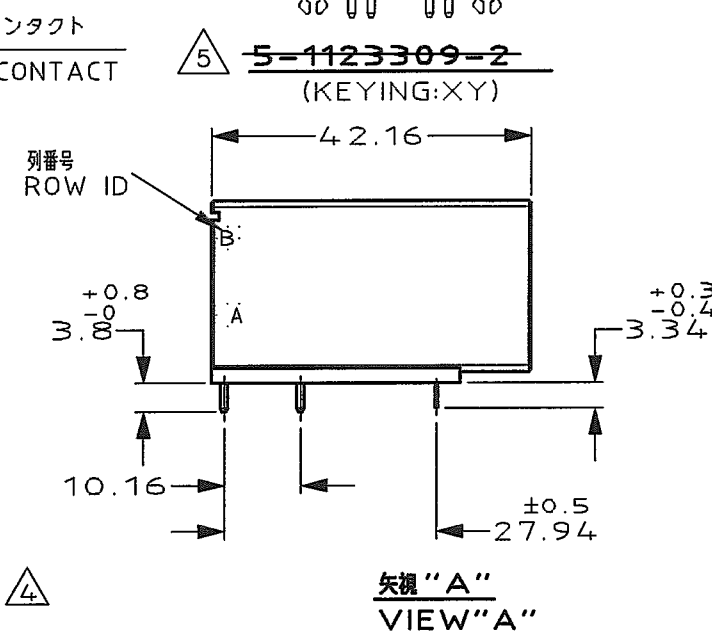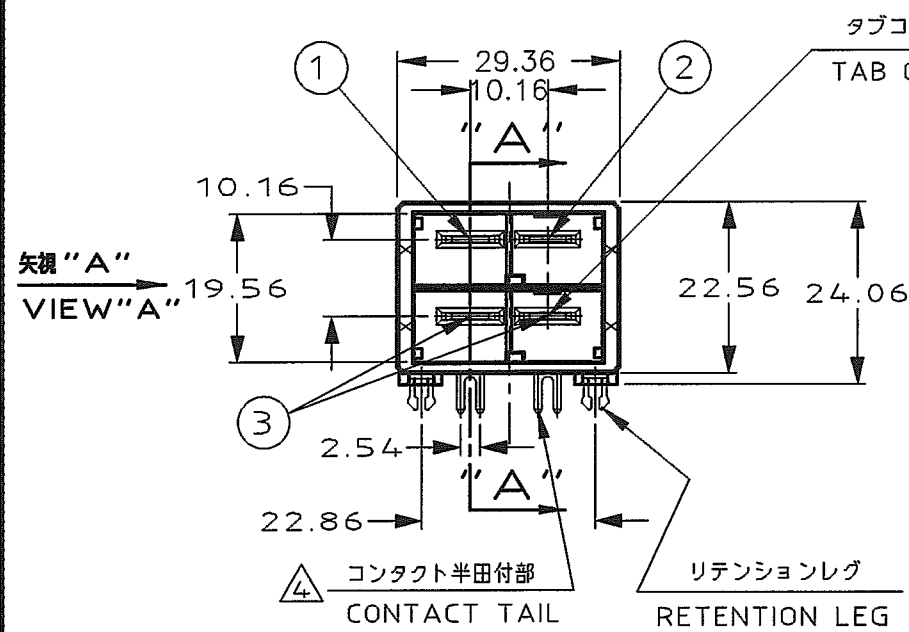

	回路番号
	1 2
B 列	① Signal ② Ground
A 列	③ Signal ④ Signal

POINT OF SEQUENTIAL

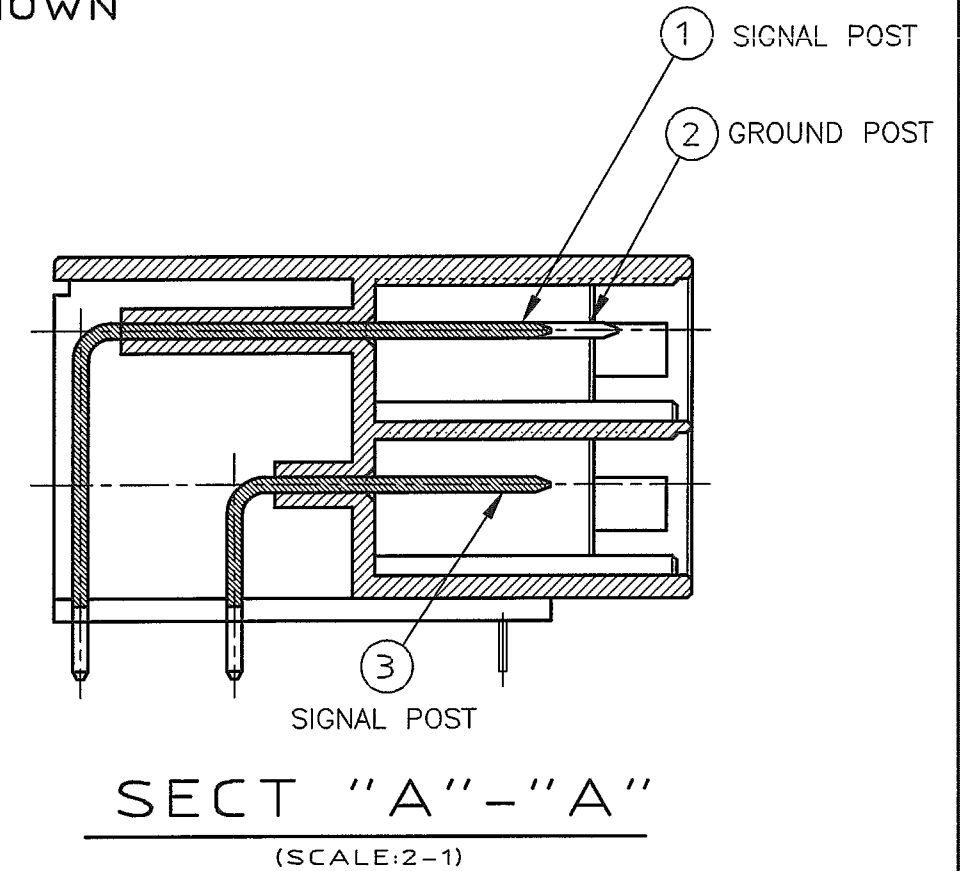

NOTES

- MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC
POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
TAB CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:BRASS
- FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
- FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
- FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注記

- 材料:ハウジング:ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂(94V-0),色:黒
タブコンタクト:銅合金
リテンションレグ:黄銅
- めっき:コンタクト:全面Ni下地
接触部:0.38μm MIN金めっき
- めっき:コンタクト:全面Ni下地
接触部:0.76μm MIN金めっき
- めっき:リテンションレグとコンタクト半田付部
:ニッケル下地の上にスズめっき

XY	④ ②	5-1123309-2	⑤ OBSOLETE
YY	④ ②	9-1123309-2	
XX	④ ②	8-1123309-2	
KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)	製品番号 (PART NO.)	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN K.KIKEDA 7/NOV/97	WIRE RANGE 総合電線断面積		INSULATION DIA 絶縁外径	
DIMENSIONS: 単位 寸 mm		CHK N.MATSUBARA 26 NOV '97	tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K Kawasaki,Japan	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APVD S.MANABE 10 DEC '97	NAME 2列 ヘッダーアセンブリー (水平 タイプ)		4P	
一般公差 1mm : ±0.3 3mm : ±0.35 10mm : ±0.4 ANGLE : ±3°		PRODUCT SPEC 108-5453	DOUBLE ROW HEADER ASS'Y 4P("H"TYPE)			
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 114-5246	SIZE A3		CAGE CODE 00779	
注記参照 SEE NOTE		FINISH 仕上	DRAWING NO C-1123309		SCALE 1-1	
		CUSTOMER DRAWING	SHEET 2 OF 2		REV C1	