



□ 0,63 mm ... Ø 1,62 mm-
Messzubehör

□ 0.63 mm ... Ø 1.62 mm
Test Accessories

Accessoires de mesure
□ 0,63 mm ... Ø 1,62 mm

SLS1-S





Starrer Ø 1 mm-Stecker für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

Ø 1 mm rigid plug for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

Fiche rigide Ø 1 mm, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs										
SLS1-S	22.2602-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 6 A	KT1-S, 22.2070-* / LS1-S, 22.1007	Au	<table border="1"> <tr> <td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td> </tr> <tr> <td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td></td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
21	22	23	24	25											
26	27	28	29												

SLS1-B

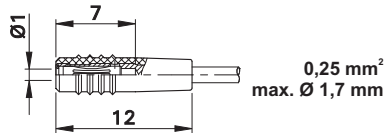



Ø 1 mm-Buchse mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

Ø 1 mm socket with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

Douille à lamelles Ø 1 mm, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs										
SLS1-B	22.2603-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 6 A	KT1-S, 22.2070-* / LS1-B, 22.1008	Au	<table border="1"> <tr> <td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td> </tr> <tr> <td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td></td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
21	22	23	24	25											
26	27	28	29												

SLS1,25-B

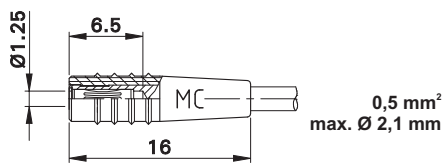

Ø 1,25 mm-Buchse mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

Ø 1.25 mm socket with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

Douille à lamelles Ø 1,25 mm, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs										
SLS1,25-B	22.2605-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 6 A	KT2-S, 22.2010-* / LS1,25-B, 22.1044	Au	<table border="1"> <tr> <td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td> </tr> <tr> <td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td></td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
21	22	23	24	25											
26	27	28	29												