




RS stock number 512-607

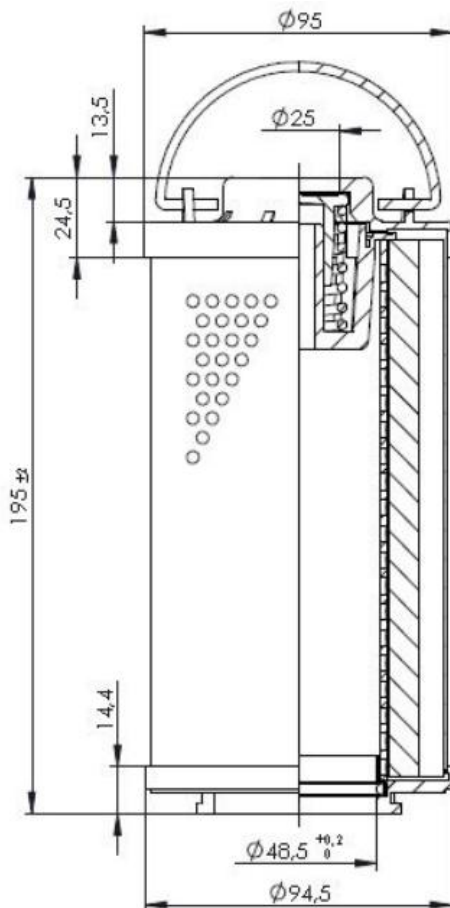


Technische Daten Technical Data Caractéristique techniques

| | |
|--|-----------------------|
| Nenndurchfluß Nominal flow Débit nominal | : 330 l/min |
| Temperaturbereich Temperature range Température de service | : -10°C...+100°C |
| Filterfeinheit Micron rating Finesse de filtration | : 3, 5, 10, 20 Mikron |
| Filterfläche Filterarea Surface filtrante | : 3845 cm² |
| Differenzdruckfestigkeit Collapse pressure Résistance à la pression différentielle | : 25 bar |
| Öffnungsdruck Bypassventil By pass pressure Pression d'ouverture | : 3 bar |



Materialien Materials Matériaux

| | |
|---|---|
| Filtermaterial Filtermaterial Materiau filtrant | : Glasfaservlies Inorganic glass fiber Fibre de verre |
| Metallteile Metal parts Toutes pièces métalliques | : Stahl verzinkt Steel tin-plated Acier érainé |
| Dichtungen Seals Joints d'étanchéité | : NBR (Perbunan) FKM (Viton) EPDM |
| Kunststoffteile Plastic parts Pièces plastiques | : Polyamid Polyamide Polyamide |

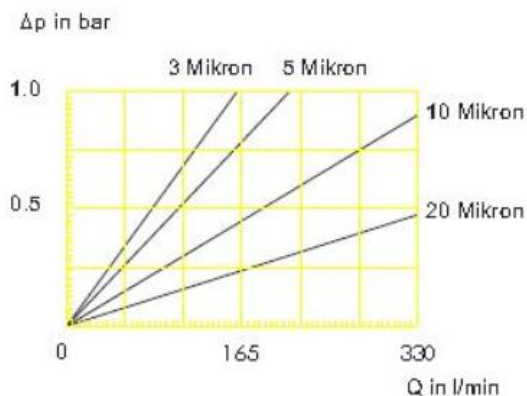

nach / according to / conformément à ISO 3968