


NUMBER
C-917593



METRIC

PROJ. NO. 694-518

PROP. NO. C-94-25449-000

単位: 全 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

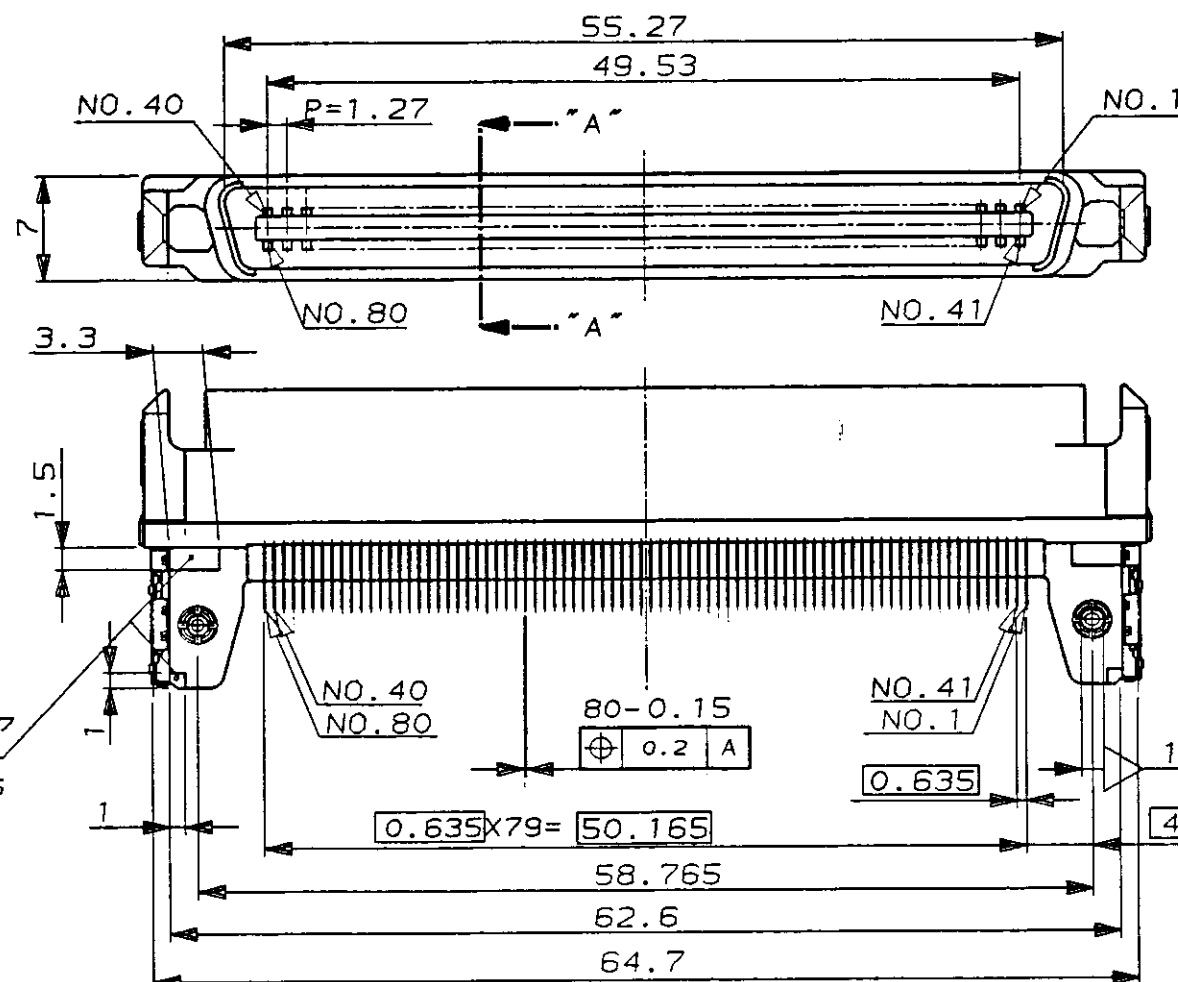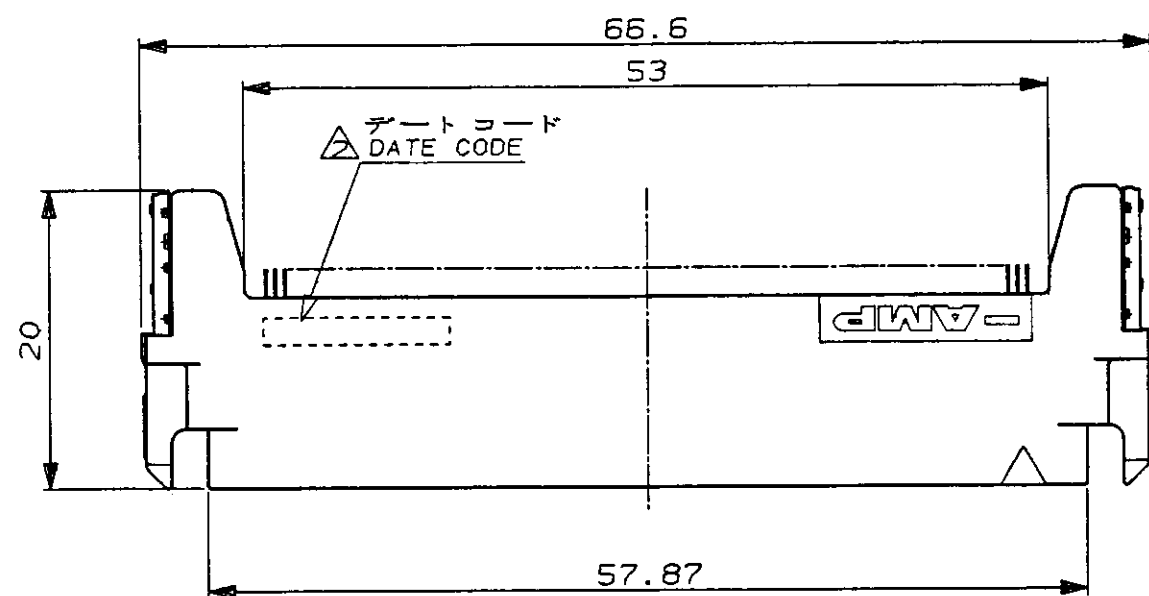AMP-J010-2C
REV. 3/93

NOTE.

△ MATERIAL

(1) HOUSING: LCP (UL94V-0, BLACK)

(2) CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE

FINISH: CONTACT AREA: Au PL. OVER 1μm MIN. Ni PL..

SOLDERING AREA: 1μm MIN TIN-LEAD OVER 1μm MIN. Ni PL..

(3) G-CONT. WITH RETENTION-LEG: BRASS

FINISH: 1μm MIN. TIN-LEAD PL. OVER 1μm MIN. Ni PL..

△ INDICATE DATE CODE.

注記

△ 材料

(1) ハウジング: LCP (UL94V-0, 黒色)

(2) コンタクト: 燐青銅 仕上げ: ニッケル下地めつき 1μm以上


接触部: 金めつき

タイン部: 半田めつき 1μm以上

(3) リテンションレグ付グランドコンタクト: 黄銅

仕上げ: ニッケル下地めつき 1μm以上, 半田めつき 1μm以上

△ デートコード表示

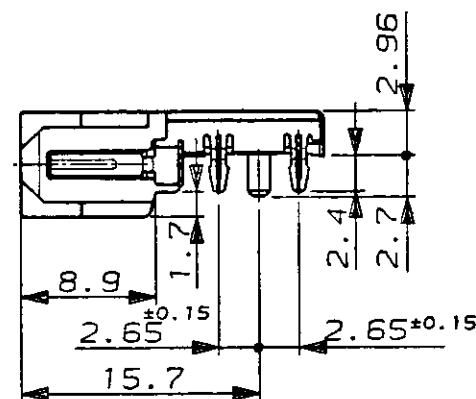

0.76μm 以上 0.76μm MIN.	5-917593-9
0.2μm 以上 0.2μm MIN.	917593-9
接触部金めつき厚 CONT. AREA Au PL. THK.	型番 PART No.

Copyright 1995年 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright 1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
組合電線断面 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME)			
mm ² (AWG -)				mmφ				PLUG ASSY (SMT TYPE)			
材料 (MATERIAL)				仕上 (FINISH)				FOR CHAMP .050 (1), BLINDMATE, WITH G-CONT.			
A REVISED (FJ00-2625-'95) S.H. Y.F. 23/FEB/95				DR. △				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
O RELEASED (FJ00-2052-'95) S.H. Y.F. 23/FEB/95				DR. S.HASHIMOTO 16/FEB/95				10以下: ±0.2			
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				CHK. Y.FUJITURA 23/FEB/95				10以上 30以下: ±0.25			
				APP. Y.FUJITURA 23/FEB/95				30以上 100以下: ±0.3			
								角 度: ±3°			
								尺 度 (SCALE)			
								B J			
								REV. A			
								SHEET 1 OF 2			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 面

NUMBER
C-917593

三角度 (3rd ANGLE PROJECTION)




METRIC

PROP. NO. C-94-25499-400

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV. 3/93

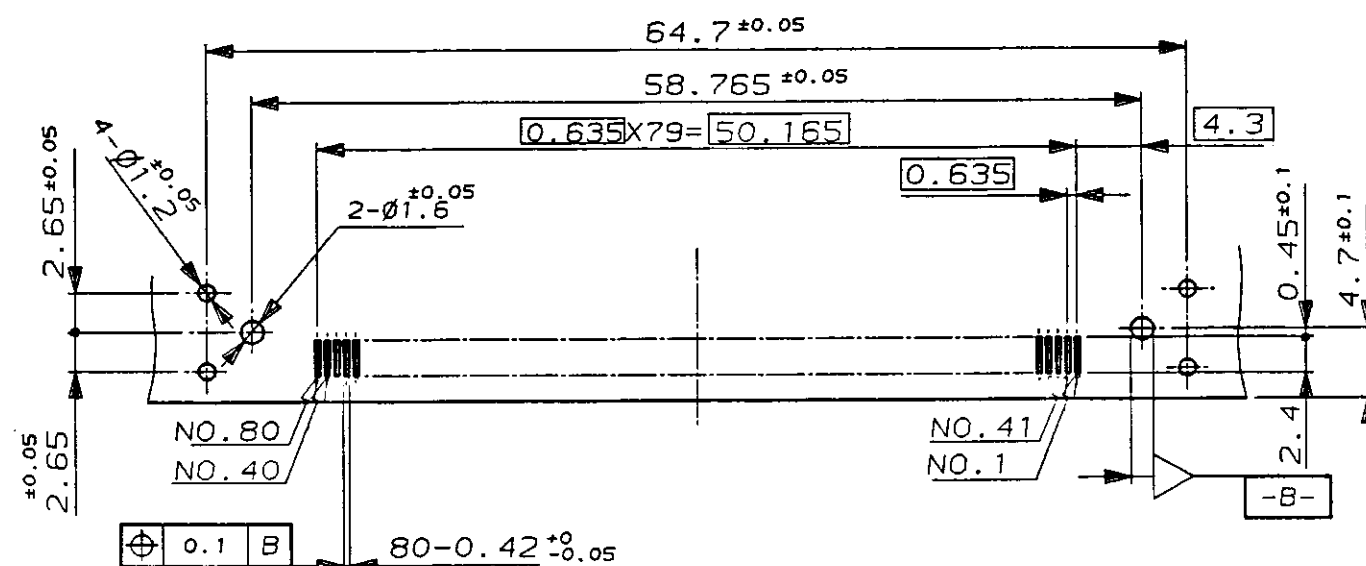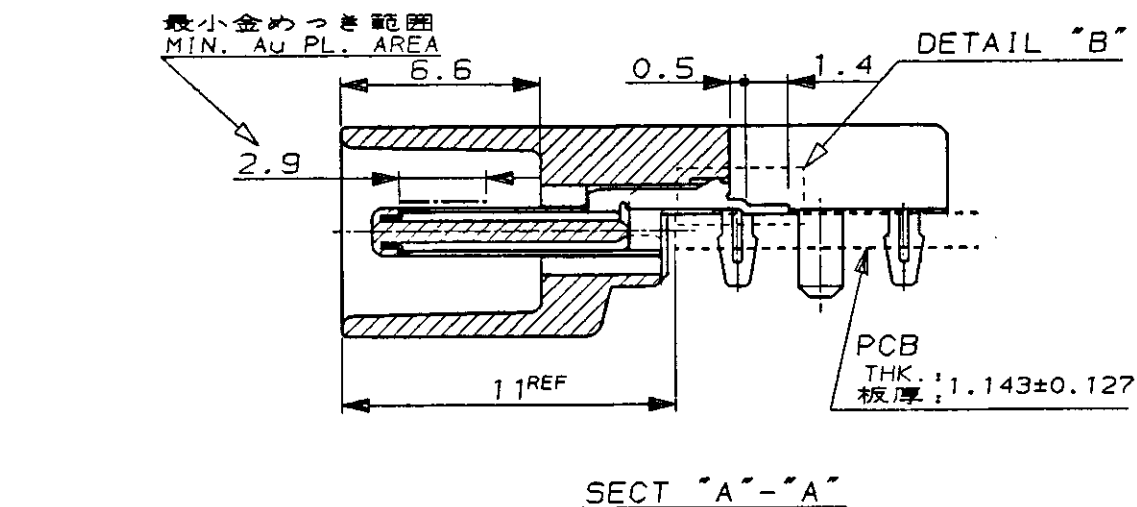

RECOMMENDED PCB LAYOUT
推奨基板取付寸法

SEE SHEET 1 OF 2				
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

Copyright 1995年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright 1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
組合電線断面 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ		名称 (NAME) PLUG ASSY (SMT TYPE) FOR CHAMP .050 (1), BLINDMATE, WITH G-CONT.	
材料 (MATERIAL) SEE SHEET 1		仕上 (FINISH) SEE SHEET 1		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角度: ±3°	
DR. 16/FEB/'95 S. HASHIMOTO		DE. 16/FEB/'95 S. HASHIMOTO		10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角度: ±3°	
CHK. 23/FEB/'95 Y. FUJITURA		APP. 23/FEB/'95 Y. FUJITURA		尺度 (SCALE) 1/1	
REV. A		SHEET 2 OF 2		番号 (No.) C-917593	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面