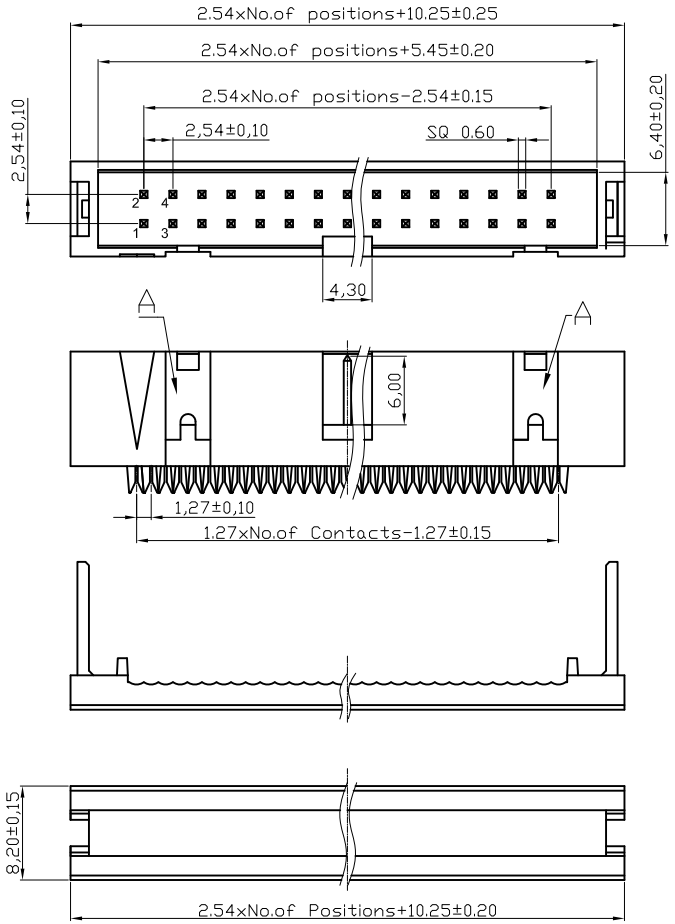

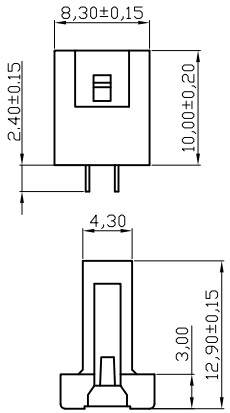

NOTES:

MATERIAL
1.Insulator Material:PBT+30%G.F (UL94V-0),Gray
2.Contact Material : Brass
3.Contact Plating : Au or Sn Over Ni
ELECTRICAL
1.Current Rating : 3.0AMP
2.Withstand Voltage : 500V AC/DC
3.Contact Resistance : 20mΩ max
4.Insulation Resistance: 1000MΩ min
ENVIRONMENTAL
1.Operation Temperature: -40°C to +105°C
2.Packing : Tray

08~16 Pin without "A"

Ordering Information

xx: No. of Contacts (08,10,14,16,20,24,26,30,34,40,50,60,64)

RoHS compliant
Unit: mm

④ UL File No.: E198287

Scale	Free
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
Angle	±3°

Id.	Modification	Date	Name
④	Add UL file no.	12.12.2013	Amy
③	Update	08.09.2011	Lucas
②	Update	29.06.2009	Dean
①	Drawn	25.01.2006	Alex

	Date	Name
Drawn	25.01.2006	Alex
Approved	12.12.2013	Amy

ASSMANN WSW components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No. AWHC xx-0111-T

Drawing-No. ASS 2313 CO

rev04

Replace

Sheet 1/1

SV2494