ALUSTAR 3 W | 30°

- Verschiedene Abstrahlwinkel
- Anschlussfertige Modultechnik
- Stabiles Wärmemanagement
- Schutzklasse IP65

- Many different angles
- Ready to use modular technology
- Stable thermal management
- Ingress protection IP65

Für Montage- und Sicherheitshinweise siehe www.ledxon.de/downloads / For assembly- and safety information see www.ledxon.com/downloads

Dimensions in mm

Betriebsstrom DC / Operating current	700 mA
Typ. Leistung / Wattage	3 W
Elektrischer Anschluss / Electrical source	only use with 700 mA current source
LED Typ / LED type	Edison® Edixeon®
Abstrahlwinkel / Angle	30°
Schutzart / Ingress protection	IP65
Dimmung / Dimming	Current reduction / PWM
max. Sperrspannung / Reverse voltage	5 V
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20°C - +40°C

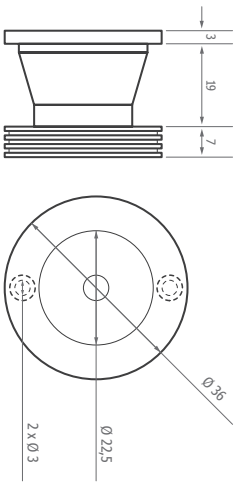

Artikelbez. Discription	**Art.-Nr.** Part.-No.	**Lichtfarbe** Light colour	**Color temp. (K)*** **Wavelength (nm)***	**Lumen*** Luminance	**Spannung** Voltage		**CRI***
					min.	**max.**	
Alustar 3W 30°	9008074	ww	2700 K	112 lm	3.1 V	4.1 V	75
Alustar 3W 30°	9008202	nw	4300 K	112 lm	3.1 V	4.1 V	75
Alustar 3W 30°	9008073	cw	6000 K	146 lm	3.1 V	4.1 V	75
Alustar 3W 30°	9008075	red	623 nm	86.5 lm	2.0 V	3.0 V	-
Alustar 3W 30°	9008077	yellow	592 nm	86.5 lm	2.0 V	3.0 V	-
Alustar 3W 30°	9008078	green	525 nm	146 lm	3.1 V	4.1 V	-
Alustar 3W 30°	9008076	blue	470 nm	30 lm	3.1 V	4.1 V	-

*Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen / Technical variations possible, based on production tolerances