

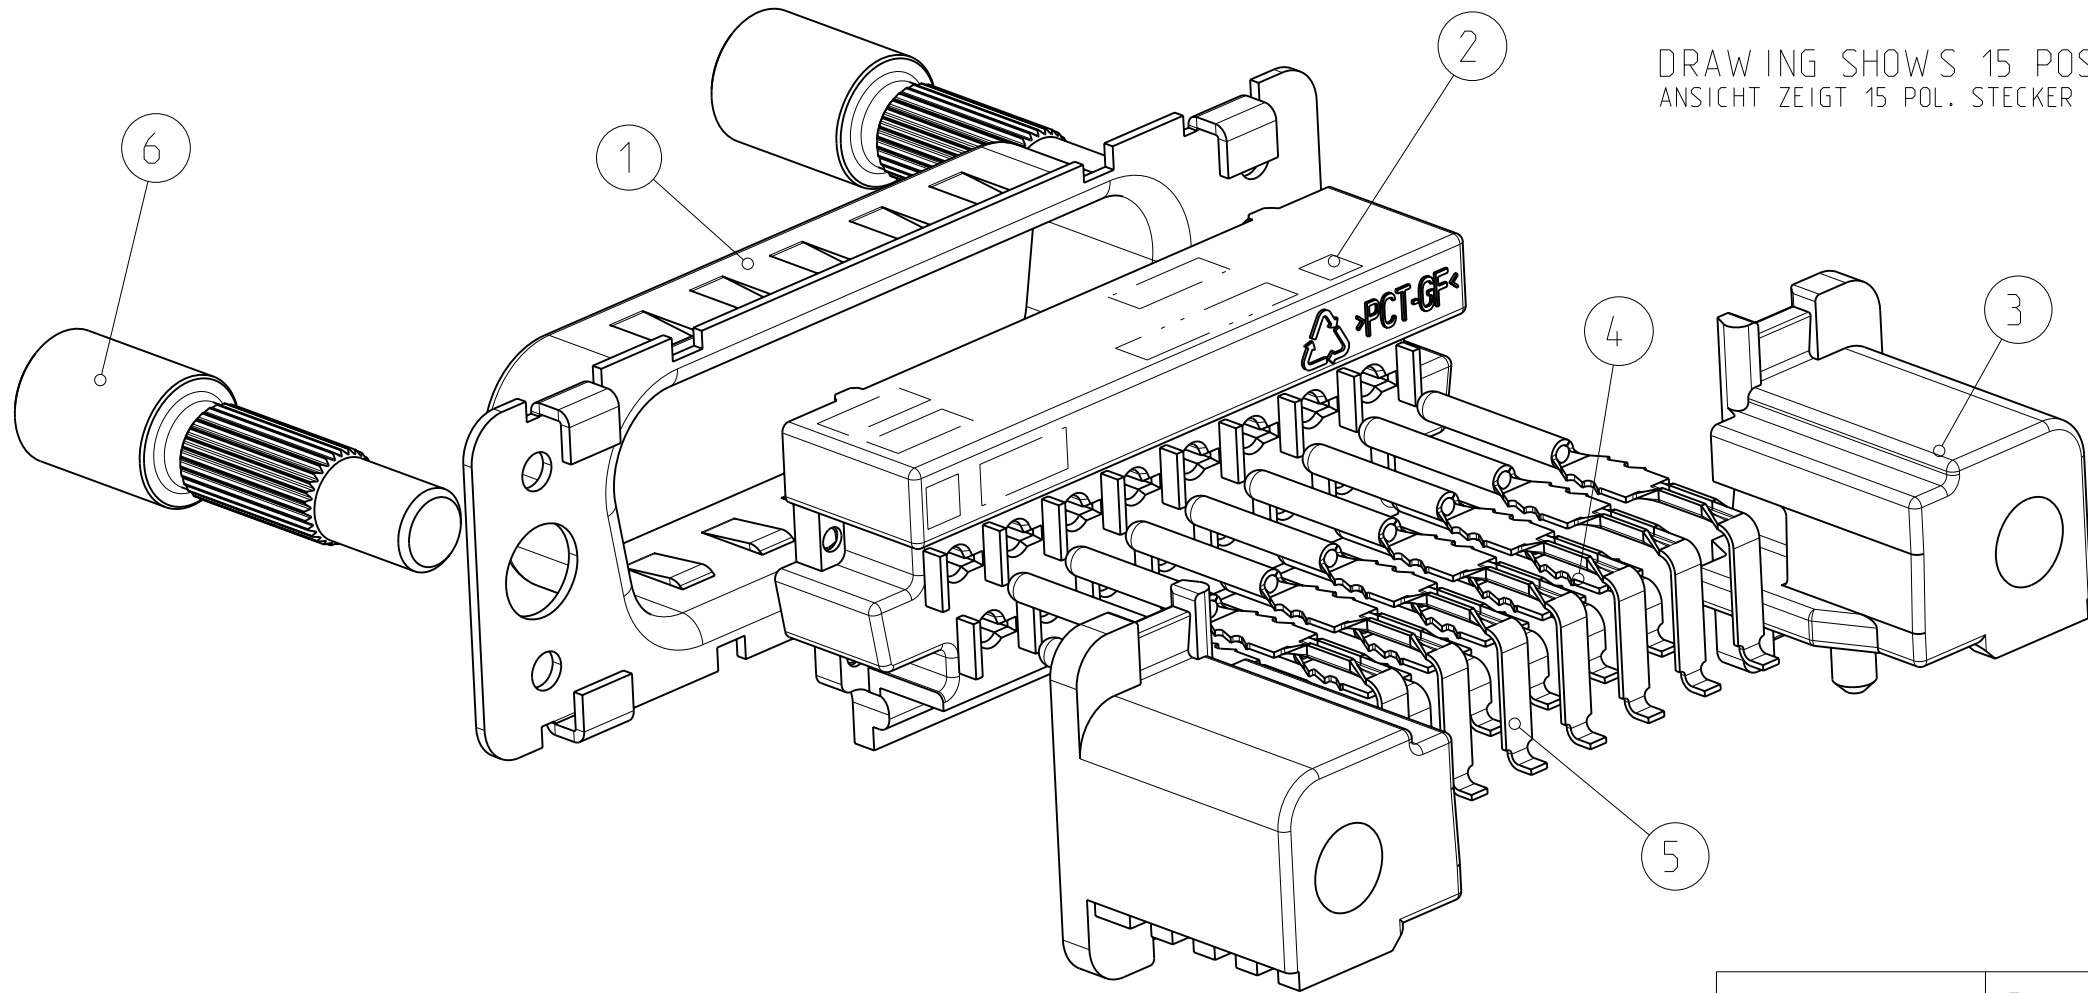
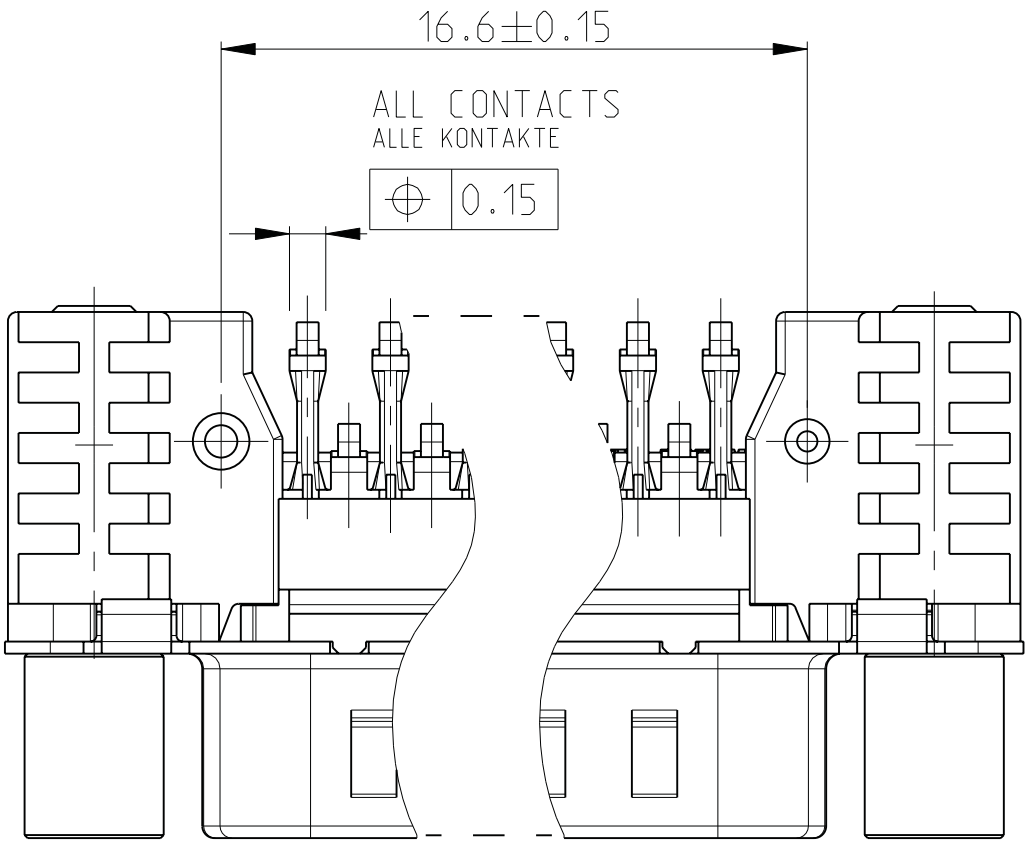
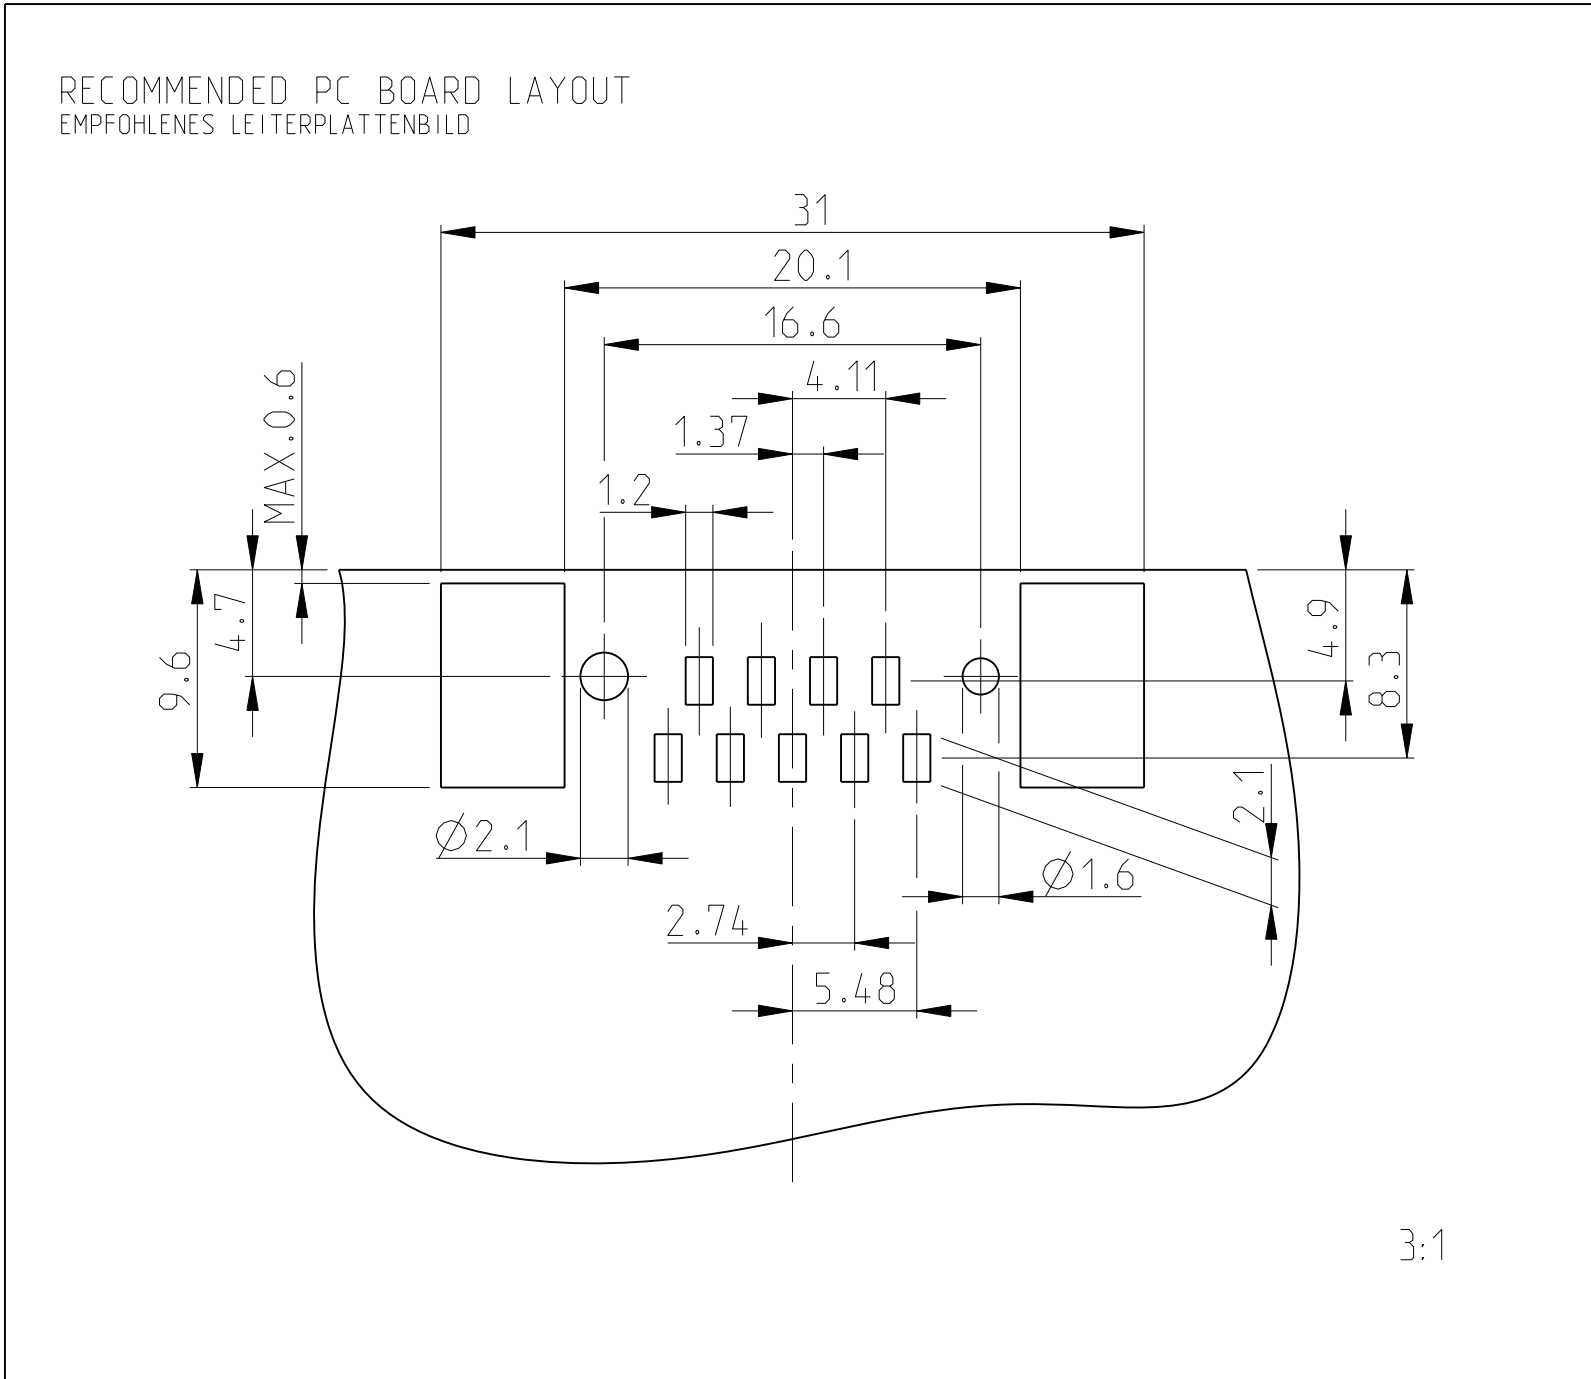
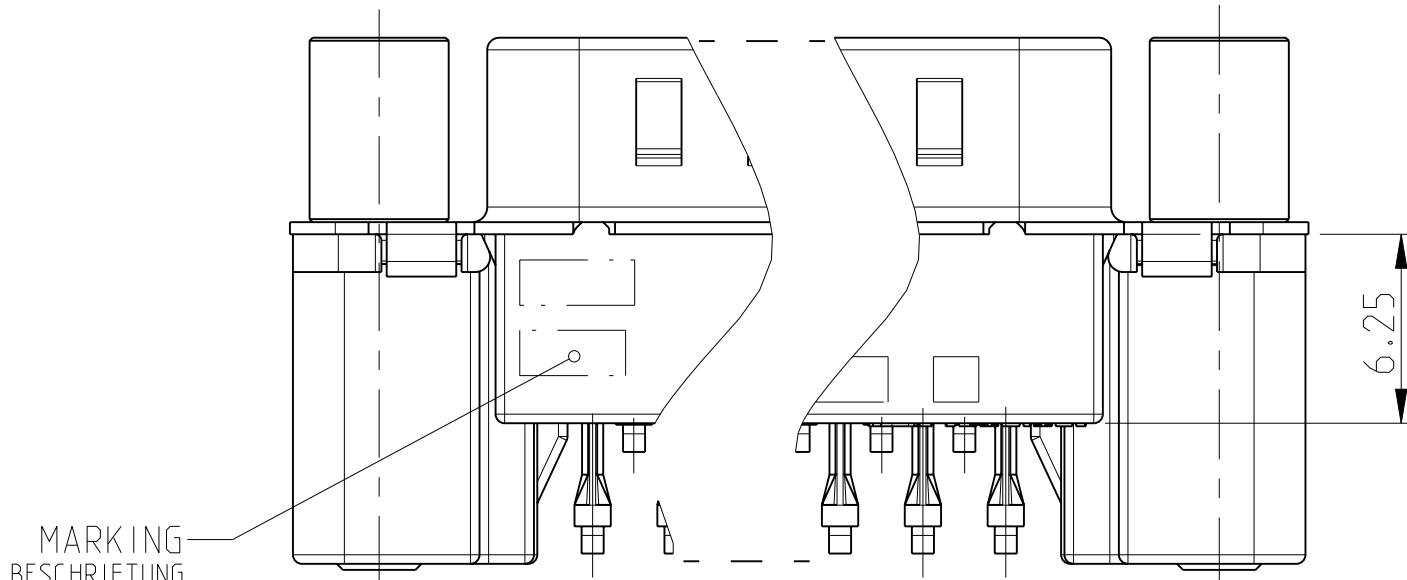


LOC	DIST	REVISIONS									
A1	-	ÄNDERUNGEN		DESCRIPTION			DATE		DWN	APVD	
		P	LTR								
PROJECT NO.		D1	REVISED PER ECO-11-005294			21MAR2011		RK	HMR		
EGGNO103028		E	REVISED PER ECO-12-000073			29FEB2012		CJV	SLB		

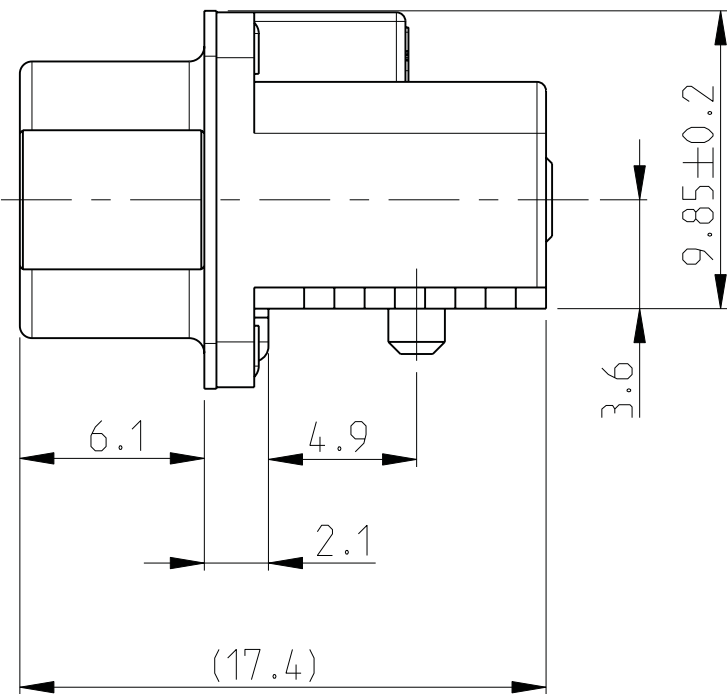

OBSOLETE	PIN HEADER, 9 POS., STUD WITH THREAD M3	4-1740195-2	4-1740195-5
OBSOLETE	PIN HEADER, 9 POS., BRACKET WITH THREAD M3	2-1740195-2	2-1740195-5
	PIN HEADER, 9 POS., STUD WITH THREAD UNC 4/40	3-1740195-2	3-1740195-5
	PIN HEADER, 9 POS., BRACKET WITH THREAD UNC4-40	1-1740195-2	1-1740195-5
	PIN HEADER, 9 POS., BRACKET WITH HOLE Ø3.1	0-1740195-2	0-1740195-5
	DESCRIPTION	SHELL PLATING: TIN OVER Ni	SHELL PLATING: Ni

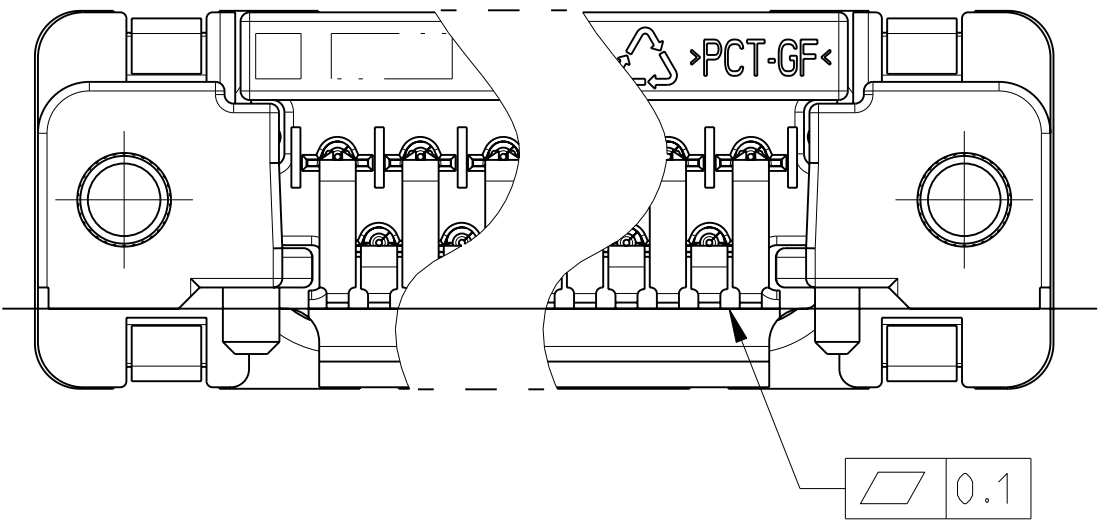


REMARKS:

- CONTACT AREA: MIN. 0.8 µm Au OVER 1.27 µm Ni, SOLDER AREA: 3-5 µm Sn OVER MIN. 1.27 µm Ni
- PACKAGING SEE SHEET 2
- CONNECTOR SUITABLE TO LEAD-FREE SMT SOLDER PROCESS
- TIN OVER NICKEL


BEMERKUNGEN:

- KONTAKTBEREICH: MIN. 0.8 µm Au UEBER 1.27 µm Ni, LOETBEREICH: 3-5 µm Sn UEBER MIN. 1.27 µm Ni
- VERPACKUNGSART SIEHE BLATT 2
- STECKER GEEIGNET FUER BLEIFREIES LOETEN
- ZINN UEBER NICKEL

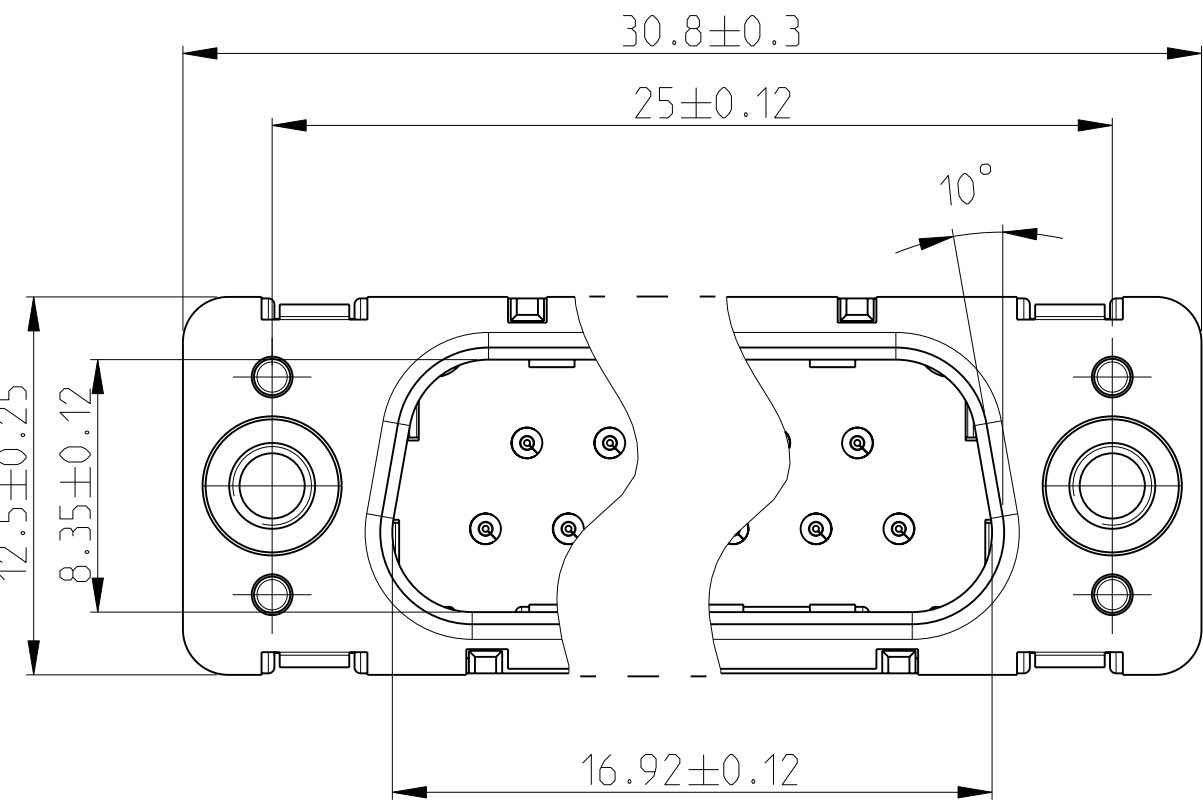

6	2	THREAD STUD GEWINDEBOLZEN	NICKEL NICKEL	STEEL STAHL
5	5	PIN CONTACT, SMD, LONG STIFTKONTAKT, SMD, LANG	1	CuMg
4	4	PIN CONTACT, SMD, SHORT STIFTKONTAKT, SMD, KURZ	1	CuMg
3	2	BRACKET, SMD, LEFT/RIGHT WINKELSTUECK, SMD, LINKS/RECHTS	4	CAST METAL DRUCKGUSS
2	1	PIN HOUSING STIFTGEHAUSE	BLACK SCHWARZ	PCT-GF
1	1	SHELL SCHIRMBLECH	SEE TABLE SIEHE TABELLE	STEEL STAHL
POS.	QTY.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDRUCK WIRD DURCH AMT VERBODEN VERTEILT. ANSONSTEN, FÜR DEN FOLGENDEN VERKEHR, DER VERBODEN IST.		OWN L. SCHLUETER DATE 01DEC2004 BY M. SCHAARSCHMIDT DATE 01DEC2004	TE Connectivity	
DIMENSIONS MASSENHEITEN (mm)	TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS	PRODUCT SPEC. 108-94.000 APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ.	NAME	HDP20 PIN HEADER, SMT, 9POS. HDP20 STIFTELEISTE, SMT, 9POL. EUROSTYLE
MATERIAL SEE TABLE S.TABELLE	FINISH/SCHLUF SEE TABLE S.TABELLE	WEIGHT GEWICHT -	SIZE CAGE CODE DRAWING NO. A1 00779	RESTRICTED TO NUR FUER -
CUSTOMER DRAWING		SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 1 OF VON 2	REV E

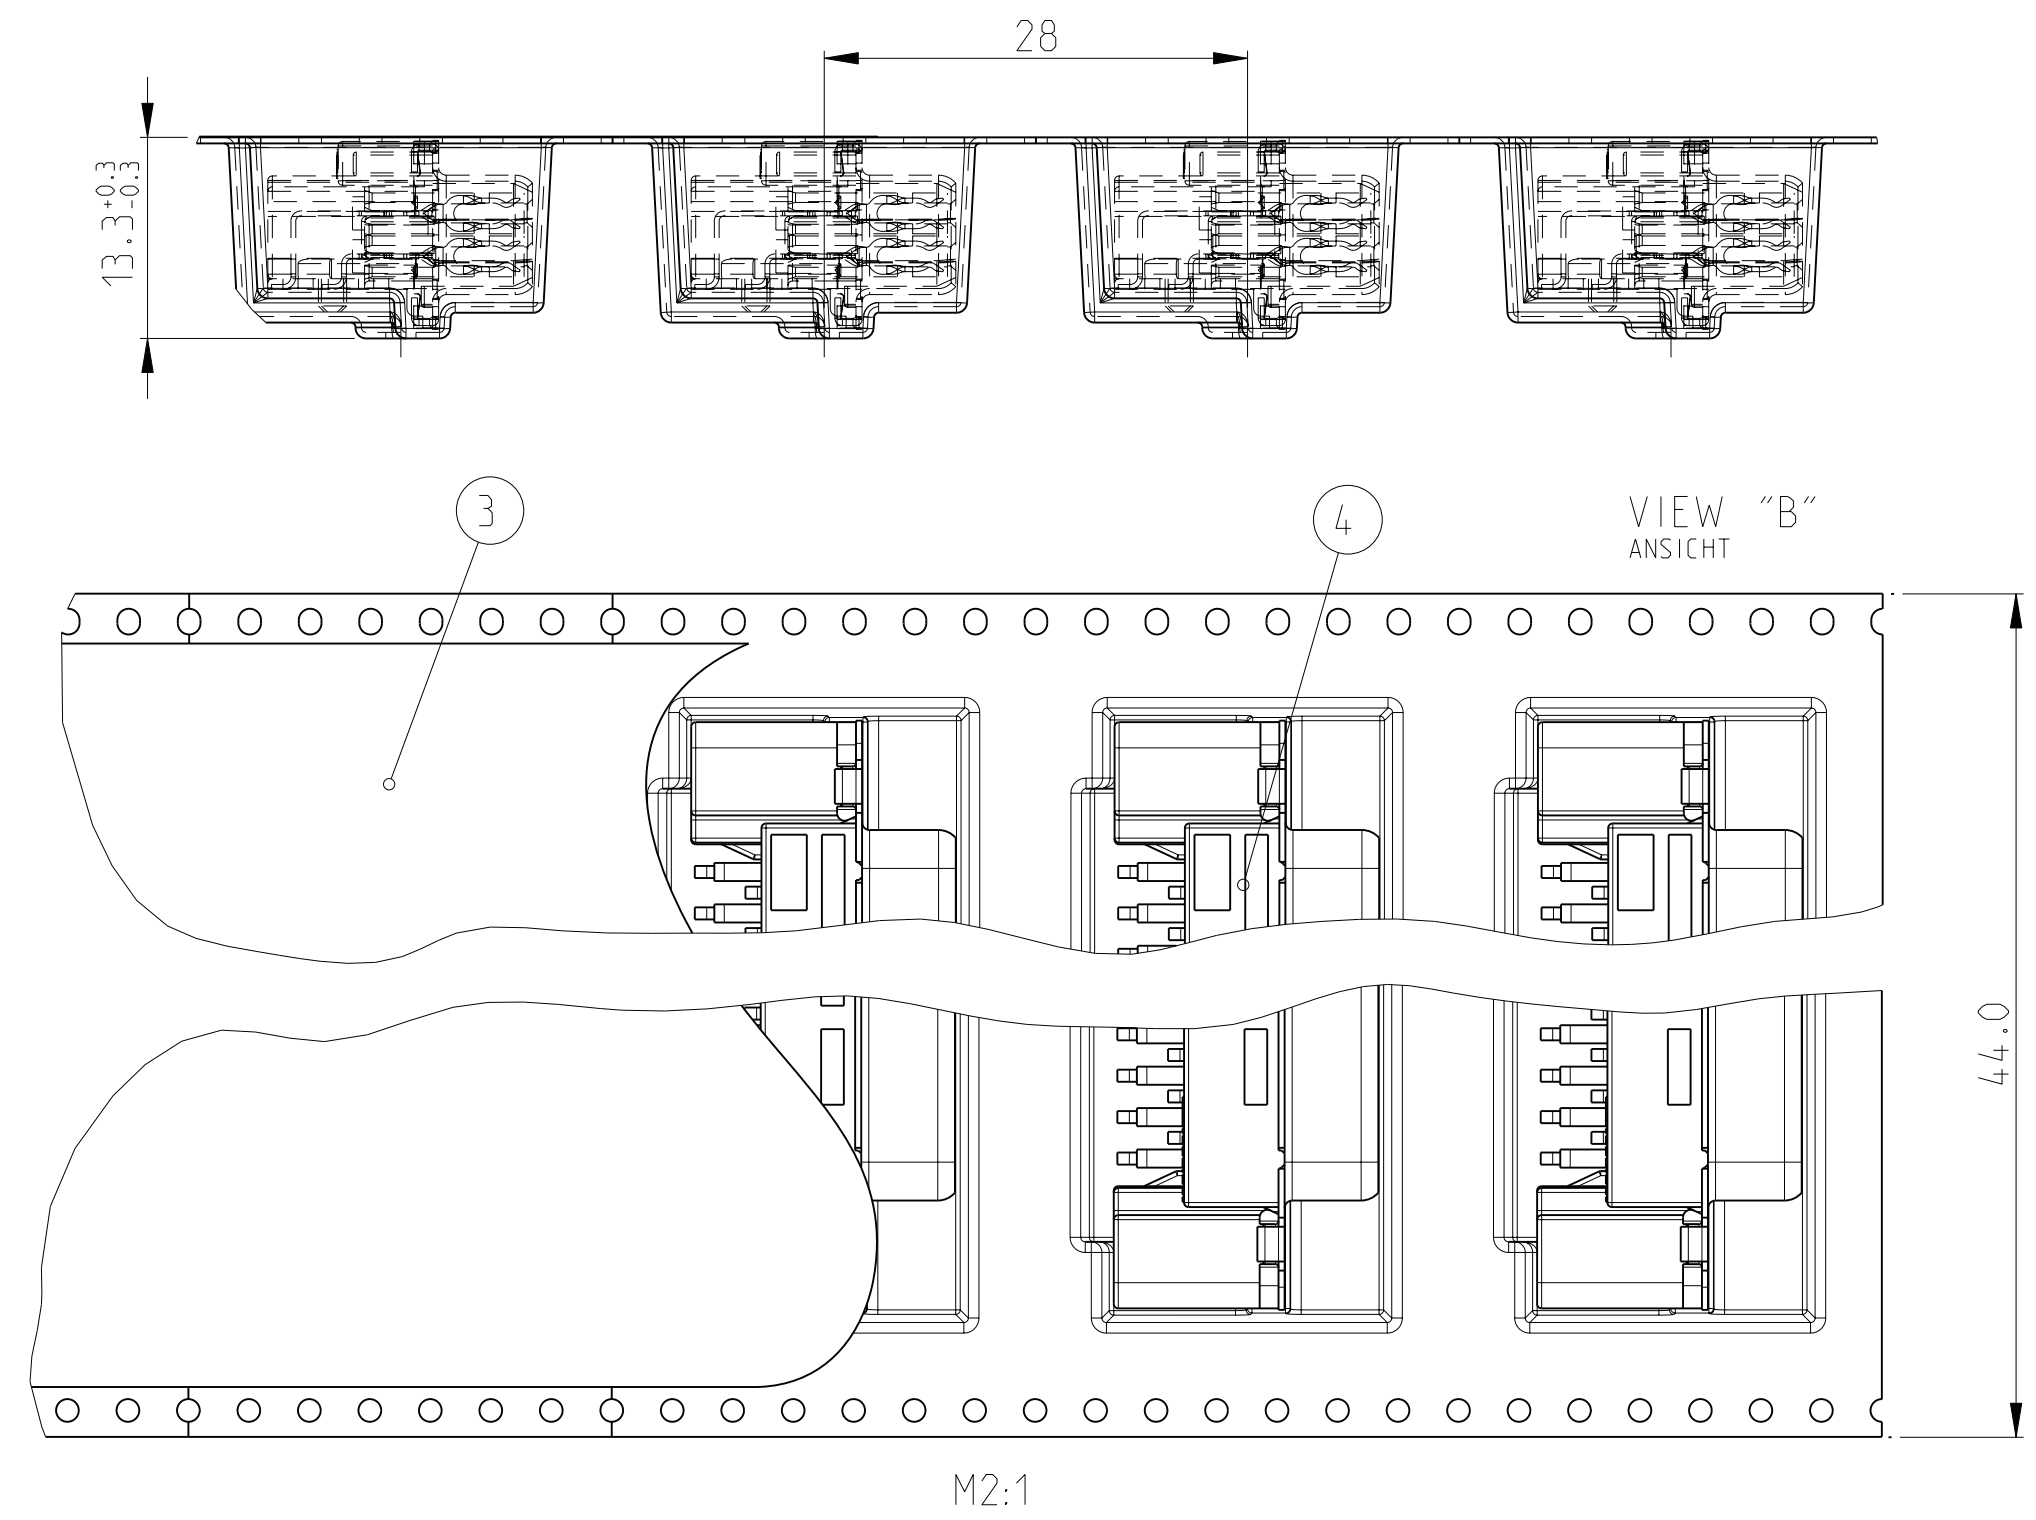

1 ABDECKBAND MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST ODER VERKLEBT
2 BLISTERGURT, ABDECKBAND UND REEL NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
3 VOR- UND NACHLAUF AM BLISTERGURT NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
4 7m BLISTERGURT UND 7,1m ABDECKBAND, 225 EINZELTEILE

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-1740195-5](#)